

設備機器総合カタログ

2025

Contents

加熱機器	Ρ.	2-19
・IHクッキングヒーター	P.2-	- 9
・ガスコンロ	P.10	0-19
水栓・浄水器	P.2	20-27
食器洗い乾燥機・		
食器洗い機	P.2	8-37
レンジフード	P.3	88-51
設備機器図面	P.5	52-83
·IHクッキングヒーター	P.52	2-56
・ガスコンロ	P.57	7-62
·水栓·浄水器	P.63	3-67
・食器洗い乾燥機・食器洗い機	P.68	3-73
・レンジフード	P.74	4-83

品番索引

品番	商品	掲載ページ
UDI~	IHクッキングヒーター	2~9
UDG~	ガスコンロ	10~19
U D O ~	オーブンレンジ(IH・ガス用)	9.18
UDF~/HDF~	水栓·浄水器	20~27
U D D ~	食器洗い機・食器洗い乾燥機	28~37
UP~	扉面材	20~37
UDH~	レンジフード	20 54
U D M ~	前幕板・横幕板、センターパーツ、ダクトカバー	38~51

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーターは炎を使わず、電気で鍋自体を発熱する安全な調理器。電気なので高火力を実現。さらに安全性やお手入れのしやすさなども魅力です。

グリルレス4口IHヒーター

「メーカー名]GAGGENAU 「品番]UDIG005-6N-NK(機種名 CI262 115WO)

極薄フラット設計で、デザイン性だけでなく清掃性も抜群。 限られたスペースで最大限の調理を求めた、ドイツ製のIHヒーター。





●コントロールノブ

コントロールノブひとつですべての調理ゾーンをコントロール。 タッチ式のみと違い、回すという操作は確実であり安心感があります。コントロールノブは取り外しができ、洗うことも可能!

●フレックスプラスゾーン

奥側で28cmのお鍋にも対応できるようになりました。

●フリーゾーン

ボタン1つで調理ゾーンを繋げることができます。ゾーン内に収まればお鍋の形やサイズの限定がなくなり、さらにお鍋の移動が可能なため、焼く・煮る・茹でるがより自由になります。これまで加熱が難しかった大きなフライパンはもちろん、グリドルプレート・テッパンで、バーベキューや鉄板焼きを楽しむこともできます。

●ブースター機能

パスタを茹でる時などに調理ゾーンのパワーを一時的に約50%アップさせることができます。 お鍋用とフライパン用が分かれています。

●日常のお手入れがとにかくカンタン。

カウンターとの段差約1.5mmの極薄設計。コントロールノブも取り外せるので、カウンターとIHを一気に拭くことができます。更に、一般的なIHでは設けられているメッシュ状の排気口もないため、お掃除のストレスがありません。

●フライパンセンサー

フライパンの温度を設定したレベルに保ち、フライパンの過熱を防ぐことができます。

フライパンが熱くなりすぎないので、フライパンでの調理がしやすくなりました。

●急速予熱機能

お好みの調理レベルに設定後、急速予熱スイッチを押すと、最初の1分間は最大レベルで加熱しその後は前もって設定したレベルに戻ります。

グリルレス3口IHクッキングヒーター

[メーカー名]アイリスオーヤマ㈱ [品番] UDII002-6N-NK (機種名 IHC-B3201GLWO)
シンプル機能で、操作・お手入れかんたん! "ちょうどいい" IH クッキングヒーター。







Text of the

●スッキリとしたフレーム

フレームにアルミ素材を使用し、ヘアライン加工を施すことでデザイン性が高くスタイリッシュに。

●シンプルな操作パネル

洗練されたデザインの静電式スイッチ。 表面に凹凸のないフラットなパネルは、ほこりなどの拭き 取りも簡単で、スイッチ部分を常に清潔に保てます。

ラク旨クッキング


[メーカー名] 日立グローバルライフンリューションズ㈱ [品番] UDIH015-(6/7)N-KK(機種名 HT-N2500KT(F/WF)(K)WO)

ラクに調理、ラクにおいしく。これからは「ラク旨クッキング」。



●グリルカメラ

気になるグリル調理中の様子が画面でサッと確認。 「焼けてきたかな?」が天面の画面でラクに見えます。



●調理をもっとグリルで。ラクにおいしく、きれいに焼き上げ。

肉または魚と野菜を、お好みの種類・分量でプレート(波皿)に 並べて味付けをし、メニューを選んでスタート。 食材と分量にあった火力と時間でオートで調理できます。







●まるごと拭けるフラット庫内

左右側面·奥面は、フッ素コートなので油汚れが落ちやすく、 お手入れラクラク。



オールメタル対応IH&遠赤 Wフラット ラッキングリル

[メーカー名] パナソニック(株) [品番] UDIP017-(6/7)N-VV (機種名 CH-MRS(6/7)A1WO)

手間なく、ラクラク、おいしく。



●有効庫内高さ101mm

高さのある庫内でお料理の幅が広がる有効庫内高さ101mmだから、高さのある食材※1も調理可能に。鍋を直接グリルに入れることも可能です。

※1:調理物の厚み・高さは6cm以下、グリル皿に載せる容器の高さは9cm以下





●おそうじラクラク

フラットな庫内とLED照明で、 おそうじラクラク。 天井面もフラットでまるごと拭け ます。

-●オールメタル対応 オールメタル対応IHなら、すべての金属製※の鍋が使えます。



※鍋の種類・材質・鍋底の形状、大きさなどによって使えないものや油温がずれたり、余熱完了までに時間がかかることがあります。

IHクッキングヒーター

		IH クッキン	ソグヒーター			
	品目	グリルレス4□IH	グリルレス3ロIH			
	メーカー名	GAGGENAU	アイリスオーヤマ(株)			
	トッププレート寸法	600mm	600mm			
	火力(左·右·中央)	2.2kW 3.3kW 2.6kW 3.3kW ブースター 作動時 3.7kW 3.7kW 3.7kW 3.7kW	1.5kWIH IH 3.0kW 3.0kW IH			
外観特徴	形状-外観	H	- Indicate			
	色(トップ/本体)	ブラック/ー	ブラック/ー			
	品 番	UDIG005-6N-NK	UDII002-6N-NK			
	機種名	Cl262 115WO	IHC-B3201GLWO			
	価格	¥520,000	¥200,000			
操	火力調節 特徴	コントロールノブ ステンレスフレーム(トップ)	ガラスタッチ式 ヘアライン加工アルミフレーム			
操作部	グリー 操作部	グリルレス	グリルレス			
	光・火力センサー	_	_			
桦	適温調理 炊飯機能					
機能	音声ガイド		<u> </u>			
	タイマー その他特徴	● フレックス機能、フライパンセンサー、クッキングタイマー機能	<u> </u>			
安	チャイルドロック	•	•			
安心機能	切り忘れ防止機能焦げ付きお知らせ	• -	• -			
	鍋なし自動停止	•	•			
接外続部	フード連動 オーブン接続		<u> </u>			
19001	電源要	単相200V	単相200V			
	別売オプション品	グリドルプレート 旧 品 番: UDI9006 品 番: UDI9007 機種名: CA052-300WO 備 格: ¥86,000 価 格: ¥132,000	-			
प्रंत	su:iji	•	•			
応	ちっちゃいsu:iji cono:mamma	-				
対応キッチン	FRAME KITCHEN	•	•			
チン	小間口 FRAME KITCHEN	_				
	W1200 FRAME KITCHEN	_				

・フレックス機能 : 2つの調理ゾーンをリンクさせて1つの大きな調理ゾーンとして使用できるため、調理器具の形やサイズに捉われず自由に調理できます。 ・フライバンセンサー : フライバンの温度を5段階に調整でき、設定したレベルに保って油の過熱を防ぐ機能です。 ・クッキングタイマー機能 : 単独のキッチンタイマーとして使用できます。

				IH クッキン	ソグヒーター		
		品目	3ロIH シング)	レオールメタル	3ロIH シング	ルオールメタル	
		メーカー名	日立グローバルライン	フソリューションズ(株)	パナソニ	ニック(株)	
		トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm	
外観		火力(左・右・中央)	2.0k IH <mark>3.2kW</mark>	WIH 3.2kW IH オールメタル対応 (アルミ、銅鶲加熱時2.6kW)	2.0k IH <mark>3.2kW</mark>	WIH 3.2kW オールメタル (2.6kW)	
特徴		形状·外観		F		F	
		色(トップ/本体)	プレミアムブラ	ック/ブラック	シルバー/	/シルバー	
		品 番	UDIH015-7N-KK	UDIH015-6N-KK	UDIP017-7N-VV	UDIP017-6N-VV	
		機種名	HT-N2500KTWF(K)WO	HT-N2500KTF(K)WO	CH-MRS7A1W0	CH-MRS6A1W0	
		価格	¥460,000	¥440,000	¥435,000	¥415,000	
品	IH	火力調節 操作部表示	ガラスタ カラータッ		ガラスタッチ式 フルドット液晶		
操作部		その他特徴	ワンタッチ火力オ	ドタン(左右IH)	光るリング、節電モード		
	グリル	操作部表示	天板! カラータッチ液晶	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	プッシュ式 フルドット液晶		
		光・火力センサー 適温調理	● (光・温度センサー)		●(光火力センサー)		
	IH	炒飯機能	●(中央)		●(中央)		
	1171	音声ガイド タイマー	● (左·右·中央)		● ●(左·右·中央)		
		その他特徴	スマートフォン連動、おまかせIH		省エネナビ		
		庫内仕様 庫内灯	庫内フラット(上・下)/上:平 ●(グリル		庫内フラット(上・下)/上:平面ヒーター 下:IH ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	グ	水なし両面焼き)			
機能	グリル	自動調理機能					
136		タイマー 煙抑制機能	● (煙抑	/ 制制御)	●(脱臭・脱煙メ	タルフィルター)	
	_	その他特徴	旨美焼き、ラク旨グリル、ラク旨オー	-ブン、グリルカメラ、温度低減ドア	IH&遠赤 Wフラットラクッキ	・ングリル、凍ったままグリル	
		付属品		-AE+ -1\(\)(\(\pi\)\(\m)\)	#ILL III III	1001 シレ生	
		チャイルドロック	ラク旨グリル(波皿)	ラク旨オーブン(平皿)	グリル皿、IH:		
安心機能		切り忘れ防止機能	●/左·右·r		● / 左·右·		
機能		焦げ付きお知らせ		/	• /z		
		鍋なレ自動停止 ● / 左·右·中央 レンジフード連動 ●		●/ <u>左·</u>			
接外続部					× 100		
		電源要 su:iji	単相2		単相2		
対応		ちっちゃいsu:iji)			
1		cono:mamma	_				
対応キッチン		FRAME KITCHEN 小間口 FRAME KITCHEN					
	-	W1200 FRAME KITCHEN	_		_		

★対応オーブンについて

UDIP017-7N-VV/UDIP017-6N-VV UD0P003-6N-KN

キッチン高さ900mm時にオーブン接続する場合、追加部材が必要になります。 P.9参照

IHクッキングヒーター

					IH クッキ:	ングヒーター			
		品目	ЗПН		ЗПН		ЗПН		
		メーカー名	パナソニ	 ニック(株)	パナソニ	 ニック(株)	パナソニ	 ニック(株)	
		トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm	750mm	600mm	
外観		火力(左·右·中央)	2.0k IH 3.2kW	WiH 3.2kW IH	1.5k	WIH 3.0kW IH		WIH 3.0kW IH	
特徵		形状・外観		E		E		E	
		色(トップ/本体)	シルバー/	/シルバー	ジェットブラッ	 ヮケ/ブラック	シルバー/	/シルバー	
		品 番	UDIP018-7N-VV	UDIP018-6N-VV	UDIP016-7N-KK	UDIP016-6N-KK	UDIP015-7N-VV	UDIP015-6N-VV	
		機種名	CH-TRS7A1WO	CH-TRS6A1WO	CH-TRK7CWO	CH-TRK6CWO	CH-TRS7CWO	CH-TRS6CWO	
		価格	¥410,000	¥390,000	¥280,000	¥260,000	¥280,000	¥260,000	
操作部	IH	火力調節 操作部表示 その他特徴	フルドッ	ガラスタッチ式 フルドット液晶 光るリング、節電モード		ガラスタッチ式 LED表示 光るリング		ガラスタッチ式 LED表示 光るリング	
部	グリル	操作部表示	プッシュ式 フルドット液晶		プッシュ式 LED表示		プッシュ式 LED表示		
	IH	光・火力センサー 適温調理 炊飯機能 音声ガイド タイマー	●(光火カセンサー) ● (中央) ●(左・右・中央)		●(光火力 ●(r]センサー) 	●(光火力 ●(r		
機能	グリル	その他特徴 庫内仕様 庫内灯 水なし両面焼き 自動調理機能 タイマー 煙抑制機能	庫内フラット(上・下)/ ●(脱臭・脱煙メ	ネナビ 上:平面ヒーター 下:IH ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	庫内フラット(下)/上・シーン	ズヒーター 下:シーズヒーター	庫内フラット(下)/上シーン	ズヒーター 下:シーズヒーター -	
		その他特徴	IH&遠赤 Wフラットラケッキングリル、凍ったままグリル グリル皿、IH100レシビ集		ル ー グリル皿、IH100レシビ集		ー グリル皿、IH100レシビ集		
安		チャイルドロック 切り忘れ防止機能	● / 左 ·右·	中央・グリル					
安心機能		焦げ付きお知らせ	•/:	左·右	•/:	左·右	•/:	左·右	
接外		鍋なし自動停止 レンジフード連動	● / 左·	右·中央					
続部	続部 オーブン接続 電源要		畄 相2	200V		200V		200V	
対応		su:iji รวระเ'su:iji							
対応キッチン		cono:mamma FRAME KITCHEN	-	<u> </u>					
5		小間口 FRAME KITCHEN W1200 FRAME KITCHEN	-			_		-	

WDIP018-7N-VV/UDIP018-6N-VVUDO[P]003-6N-KN UDIP016-7N-KK/UDIP016-6N-KKUDO[P]003-6N-KN UDIP015-7N-VV/UDIP015-6N-VVUDO[P]003-6N-KN キッチン高さ900mm時にオーブン接続する場合、追加部材が必要になります。 P.9参照

・フルドット液晶 :大きい文字で分かりやすい表示。鮮明で見やすく、操作が簡単になります。

・カラータッチ液晶 ・光るリング タッチ操作できるカラー液晶で直観的に操作できます。 使用中は赤色に点灯し加熱中であることが分かりやすく、火力に応じて明るさが変化します。

・節電モード ・ワンタッチ火力ボタン

・光火力センサー・光・温度センサー

・省エネナビ

・おまかせIH

・おまかせ旧 : 食材と調味料を入れ、メニュー・時間を選択しな多一を押したら完成を待つだけ。火加減を自動で制御してくれます。
・脱臭・脱煙メタルフィルター : 独自の捕集形状で油煙・油脂をキャッチします。
・受力・キングリル : 調理中の煙の発生を分散・抑制し、ビーク時の煙の量を抑えます。
・ラク・キングリル : グリル部庫内に出ているヒーターをなくし、お手入れのしやすさを向上させたグリルです。
・ 演ったままグリル : 食・発剤肉などを冷凍のままが「リル間に並べてそのまま焼きしげることができます。※レシビ集に従って下ごしらえしたものに限ります。
・ 当美挽き : グリルのの温度差を少なして焼きムラを抑制。されいに焼き色がつき中までおいく焼き上げます。
・ ラク旨グリル(波皿)・ラク旨オーブン(平皿): 直火とブレート加熱でパリッと焼き上げる「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オーブン」。深さのある皿で庫内は汚れにくくなっています。
・ ブリルカメラ : 気になるゲリル調理中の様子がドアを開けず、画面で確認できます。
・ 独自のが触せ場により、グリルのマルマルを加り、ます。

・温度低減ドア : 独自の放熱技術により、グリルのドア表面の温度を抑制します。

				IH クッキン	ングヒーター
		品目	З□ІН		2ロIH+ラジエントヒーター
		メーカー名	日立グローバルライス	7ソリューションズ(株)	日立グローバルライフソリューションズ(株)
		トッププレート寸法	750mm	600mm	600mm
外観		火力(左・右・中央)	1.6kV	3.2kW IH	1.2kW ラジエント IH 3.0kW 3.0kW IH
特徵		形状・外観		su:iji 標準	cono:mamma 標準
		色(トップ/本体)	シルバー/	シルバー	ブラック/シルバー
		品 番	UDIH013-7N-VV	UDIH013-6N-VV	UDIH014-6N-VK
		機種名	HT-N8STWF(S)WO	HT-N8STF(S)WO	HT-SK6AS(K)WO
	価格 ¥270,000 ¥250,000		¥130,000		
 操	IH	火力調節 操作部表示	ガラスタッチ式 フルドット液晶(4色カラーLED)		ボタン式 LED表示
操作部	グリル	その他特徴 操作部 表示	ワンタッチ火力ボタン 天板操作 LED表示		ー 天板操作 LED表示
	IH	光・火力センサー 適温調理 炊飯機能 音声ガイド タイマー	●(光·温度 ● ●(中 - ●(左-右	央)	●(光・温度センサー)
機	グリル	その他特徴 庫内仕様 庫内灯 水なし両面焼き 自動調理機能	省エネ 庫内フラット(上・下)/上:平		節電モード 上下・シーズヒーター -
機能	ル	タイマー 煙抑制機能	●(煙抑)	制制御)	<u> </u>
		その他特徴	旨美焼き、ラク旨グし	ル、温度低減ドア	_
	付属品ラク旨		ラク旨グリ	ル(波皿)	受け皿・焼き網
安		チャイルドロック 切り忘れ防止機能	● ●/左·右·r	h.ガロル	●
安心機能		焦げ付きお知らせ	_		_
接外		鍋なし自動停止 レンジフード連動	●/左:/		● / 左·右·中央 -
続部		オーブン接続	_		-
		電源要	単相2 ● B		単相200V ●
対		su:iji ちっちゃいsu:iji			•
対応キッチン		cono:mamma	●(W60	0のみ)	●【標準】
ッチ		FRAME KITCHEN			•
シ		小間口 FRAME KITCHEN W1200 FRAME KITCHEN			

: 大きい文字で分かりやすい表示。鮮明で見やすく、操作が簡単になります。 : タッチ操作できるカラー液晶で直観的に操作できます。 : 使用中は赤色に点灯し加熱中であることが分かりやすく、火力に応じて明るさが変化します。 ・フルドット液晶

・カラータッチ液晶 ・光るリング

・節電モード ・ワンタッチ火力ボタン

・光火力センサー・光・温度センサー

: 使用中は赤色に点灯し加熱中であることか分かりやすく、火力に応じて明るさか変化します。
: 総消費電力(をヒーターが同時に消費する電力の合計)を抑えて電力を使いすぎないように自動的に調節する機能です。
: ガラスタッチで 弱火・中火・強火をワンタッチで切り替えることができます。
: 鍋底温度を正確にキャッチし、設定温度をキープします。
: 光センサーと温度センサーで鍋底の温度低下や過熱を見張り、設定温度に素早く復帰。設定温度をキープします。
: ムダな加熱を見つけて火力を自動コントロールし、消費電力を抑えます。また電気代(目安)・累計電気代を確認することができます。
: 食材と調味料を入れ、メニュー・時間を選択しスタートを押したら完成を待つだけ。火加減を自動で制御してくれます。
: 食材と調味料を入れ、メニュー・時間を選択しスタートを押したら完成を待つだけ。火加減を自動で制御してくれます。 ・省エネナビ ・おまかせIH

・おまかせ旧
 ・競臭・脱煙メタルフィルター
 ・独自の捕集形状で油煙・油脂をキャッチします。
 ・授却制制御
 ・ラクッキングリル
 ・ヴル部庫内に出ているヒーターをなくし、お手入れのしやすさを向上させたグリルです。
 ・凍ったままグリル
 ・角、発・鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べてそのまま焼き上げることができます。※レシビ集に従って下ごしらえしたものに限ります。
 ・当美焼き
 ・グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。きれいに焼き色がつき中までおいしく焼き上げます。
 ・グリルカメラ
 ・グリルカメラ
 ・ブリルは減少です。
 ・グリルは四・・ラク旨オーブン(平皿): 直火とブレート加熱でパリッと焼き上げる「ラク盲グリル」と、庫内温度をキーブしてじっくり火を通す「ラク旨オーブン」。深さのある皿で庫内は汚れにくくなっています。
 ・グリルカメラ
 ・ 気になるグリル調理中の様子がドアを開けず、画面で確認できます。
 ・温度低減ドア
 ・独自の放熱技術により、グリルのドア表面の温度を抑制します。

IHクッキングヒーター

			IH クッキン	グヒーター	
	品目	1ロIH+ラジエントヒーター	2□IH	縦2口IH	1 DIH
	メーカー名	三化工業(株)	アイリスオーヤマ(株)	アイリスオーヤマ(株)	三化工業㈱
	トッププレート寸法	445mm	450mm	320mm	320mm
外観	火力(左·右·中央)	ラジエントヒーター 2.0kW 1H	2.5kW IH	2.0kW IH 2.3kW IH	1.3kW IH
特徴	形状·外観	The Add Contains	E		
	色(トップ/本体)	ブラック/ー	ホワイト/ー	ブラック/ー	ブラック/ー
1-	品 番	UDIS005-4N-NK	UDII001-4N-NW	UDII003-3N-NK	UDIS004-1N-NK
	機種名	SIH-BC224BWO	IHC-B2201-WWO	IHC-BFL221WO	SIH-BH113AWO
	価 格	¥105,000	¥85,000	¥98,000	¥35,000
操	操作パネル	天板ボタン式	ガラスタッチ式	ガラスタッチ式	 天板ガラスタッチ式
操作部	火力調整	5段階	12段階	6段階	5段階
ПP	チャイルドロック	•	•	•	_
	切り忘れ防止機能	•	•	•	•
	焦げ付きお知らせ	_	_	_	_
松松	鍋なし自動停止	•	•	•	•
機能	温度過昇防止(空焚き検知)	•	•	•	
_	高温注意ランプ	•	•	_	•
-		_	_	_	
	その他特徴	_	• -	• -	<u> </u>
控从	フード連動	_		_	
接外続部	オーブン接続	_	_	_	_
-१७००	電源要	単相200V	単相200V	単相200V	単相100V
	su:iji	- THE CO.	- III-00:		-
対応キッチン	ちっちゃいsu:iji	•	•	_	_
心土	cono:mamma	_	_	_	_
岁	FRAME KITCHEN	_	_	_	_
ナ	小間口 FRAME KITCHEN	•	_	•	_
	W1200 FRAME KITCHEN	_	_	•	•

			IH クッキングヒーター用			
	品目		電子レンジ機能付 電気オーブンレンジ			
	メーカー名		パナソニック(株)			
	総庫内容量		約30 <i>l</i>			
外	形状・外観		F.			
観	本体色		ブラック			
特	ケコミ色		_			
徴	品 番		UDOP003-6N-KN			
	機種名		NE-DK100KW0			
	価格		¥290,000			
	別途手配部材		 部材が2点必要です。 〈オーブン用加熱機器スペーサー〉 			
特徴	段数 機能 2段調理 オープン設定温度 発酵機能 あたため 解凍 付属品		2段			
H 接 続	接続可能IH機種 ※オープン接続可能の ものに限ります。	品番機種名	UDIP~ で始まる品番 CH-で始まる機種			
続	キッチン高さ900mm時 追加部材	品番 価格	UD09010 ¥22,000			
設置	キッチンH800	ІМІН	+22,000 •			
置	キッチンH900		•			
対応	su:iji ちっちゃいsu:iji		•			
応	conormamma		_			

電子レンジ機能付オーブンレンジ

W1200 FRAME KITCHEN

cono:mamma FRAME KITCHEN 小間口 FRAME KITCHEN

・2段調理:上段と下段の2か所で同時調理が可能です。 ・スチーム:加熱室に高温の水蒸気を充満させながら食品を加熱します。食品からの余分 な水分蒸発を防ぐことで、しっとりとやわらかく仕上がります。

ガスコンロ

キャビネットにスッキリ収まる、ビルトインタイプのガス加熱機器。 美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ、新しいスタイルを実現します。


グリルレス ガラストップ

[メーカー名]リンナイ㈱ [品番] UDGR029-3(A/L)N-NK(機種名 RHD322GM1TAW0) [品番] UDGR028-3(A/L)N-NK(機種名 RHD312GM1RAW0)

[品番]UDGR028-3(A/L)N-NK(機種名 RHD312GM1RAW0 [品番]UDIR002-3N-NK(機種名 RHKD321GM1T(A)W0)

「現代のキッチンスタイルは"使う"時間よりも"観る"時間が長い」という気づきから生まれたG:LINE。そこに存在することで、空間はもちろんのこと、暮らしそのものさえも上質に、魅せます。

G:







ガスとIHの組み合わせ

スタンダードな2×1の組み合わせ



●国内家庭用コンロ最大火力*

2段式大火力パーナー5.25kW(4,510kcal/h)〈13A〉を搭載したことで、超強 火力からとろ火まで幅広い火力調節が可能に。また、服袖への引火を防止する目 的で、中火で点火する機構を採用しています。※RHD312GM1RAのみ搭載

●堅牢なごとくデザイン

重厚感を保ちながら、掃除の際には負荷にならない重さで設計されたステンレス 製の全面ごとく。堅牢なデザインは調理時に安定感を生み出すだけでなく、鍋ず らしなども可能に。調理の自由度が確実に広がります。

グリル付き ガラストップ

[メーカー名] リンナイ㈱ [品番]UDGR038-7(A/L)N-SV(機種名RHB71W38M16RCSTWWO(デリシア))

充実機能と格別に美しいフォルムの上質なガスコンロ。

毎日使うものだから、手際よく美味しく出来て、お手入れもらくらく。

色々な便利機能でレパートリーも広がり、使いやすさと美しいデザインがお料理を楽しくしてくれます。











●ザ・ココットだからできる コンロ上の調理

無水調理や80°Cの低温調理も、デリシアが火加減を自動で調節してくれるので、おいしく簡単に出来上がります。

●専用アプリ「⁺R RECIPE」

食のスペシャリストのアイデアと、デリシアの優れた調理機能が融合した専用アプリ「+R RECIPE」が利用可能。プロの味を家庭で味わえるレシビを楽しく選んで、火加減は便利なオート調理におまかせです。

●汚れにくくなったグリル

ココットプレートや、ザ・ココットを使えば、グリル調理をしても汚れにくく、洗うのは容器だけ。 気軽にグリルを使えるようになりました。 「メーカー名](株)ハーマン 「品番] UDGH015-7(A/L)N-SS(機種名 DW35S9JTKSTEDWO)

ハイパワーの火力にスムーズな上面操作。厨房の雰囲気漂う本格志向コンロ。

天板とフェイスはステンレスを採用。ゴトクは鋳物製で操作ツマミの質感にもこだわっています。 使い込むごとに味がでてくる素材感が魅力です。













公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会が主催する「JIDA デザインミュージアムセレクション vol.26 2024年」に選定されました。

●鋳物製のゴトク。 鍋ずらしも自由自在

3分割できる全面ゴトクは頑丈な 鋳物製で鍋がしっかり安定します。

●ダッチオーブン対応で 本格オーブン料理!

グリルはダッチオーブンに対応し、 手軽に本格的な料理が楽しめます。

●素早く豪快に! 4,510kcalの超·高火力

家庭用コンロ最大級の4,510kcalの 強火で、スピーディーに調理できます。 (※左バーナー・ガス種13Aのみ)

[メーカー名] ㈱ハーマン [品番] UDGH024-(6/7) (A/L)N-SG(機種名 DS362(0/1)WAP2STEWO)

ふだんレシピも手軽に仕上がるマルチグリルで快適な毎日を。

上部の遠赤外線バーナーと温度を細かく見張る温度センサー付きの下火バーナーが決め手。 専用のプレートパンなどを使って、自動でおいしく調理できます。



遠赤外線バーナー



温度センサー付き下火バーナー





●マルチグリル

専用容器、プレートパン(付属品)などを使って、 上火バーナーと温度センサー付き下火バーナ で加熱する方式のグリルです。自動でおいしく調 理ができ、お手入れもしやすくなっています。

●スマートエコバーナー

小径化された新バーナーは、炎と鍋があたる距 離を長くし、熱効率が向上。

また、吹き出し口の炎を斜めにし旋回形状にする ことで、鍋底に炎が接する面積を拡大しました。 これにより、鍋中心への火あたりも向上し、鍋底 全体の温度が均一化され、焼きムラが軽減され ました。

●バーナー間のピッチが広がり スッキリした印象に

バーナーを小径化することで左右のバーナー 間の寸法が最大37cmに拡大。 鍋やフライパンの干渉リスクが軽減され、同時 調理も快適になりました。

エコ性能 一ガス料金を節約-

スマートエコバーナー搭載により、エネルギー消費効率101%を達成。ガス消 費量を抑えることで、従来品と比べ10年で約17.000円削減します。

- ●20cmの鍋での熱効率 従来バーナー:39.9%、スマートエコバーナー:45.4%
- ●年間ガス使用量3人家族想定:年間コンロ部出力 1400MJ/年・世帯 ※一世帯≒1台コンロ(省エネ性能カタログ2022年度版ガスコンロ・年間の目安燃料
- ●都市ガス料金の目安:価格4.0円/MJ(日本ガス石油機器工業会まとめ) ※電力・ガス取引等監視委員会 令和4年月次家庭用平均価格データの単純平均より (換算レートを45MJ/m³として算出)

全口安心センサー搭載·Siセンサー



●全口安心センサー付コンロとは

国が定める全口安心センサー付コンロとは、ガスコンロ全口に「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」が 搭載されたコンロをさし、適合した製品にはPSマークが表示されています。 ※採用機種全てに搭載されています。

			グリルレスガス	加熱機器・グリルレス IH ク	グリルレス ガス加熱機器		
		品目	su:iji • P型専 FRAME KITCHEN •	用 P型/I型 ガラストップ[G:ライ	イン(ジーライン)]	ステンレストップ [ドロップイン]	ガラストップ [Nero(ネロ)]
		メーカー名		リンナイ(株)		リンナイ(株)	(株)ハーマン
		トッププレート寸法	600)mm(いずれか2つを並べた場	合)	600mm	600mm
外		ス消費量 (都市ガス13A) 示単位:kW (kcal/時)	(4,510) kW (kcal/h)	(2,000) 1,27 (1,090) kW (kcal/h)	2.00 1.20 kW (kcal/h)	1.27 (1,090) (1,090) 3.50 (2,150) (2,150) kW(kcal/h)	(1,100) (1,100) (2,97) (2,550) kW(kcal/h)
観特			3 つのコンロから ※必ず2 つセットでご注文くださ	5 2 つを自由に組み合わせてご選い。※下記の『別途手配部材』より	沢いただけます。 追加部材を必ずご注文ください。	FRAME KITCHEN 標準	
徴		形状•外観	H	÷ ÷ H		E	F
		色(トップ/本体)	ブラック/ー	ブラック/ー	ブラック/ー	ステンレス/-	リフレクトブラック/-
		品 番	UDGR028-3(A/L)N-NK	UDGR029-3(<mark>A/L</mark>)N-NK	UDIR002-3N-NK	UDGR030-6(A/L)N-NS	UDGH022-6(A/L)N-NK
	機種名		RHD312GM1RAWO	RHD322GM1TAWO	RHKD321GM1T(A)WO	RD641STSAW0	DC3020SPSELWO
		価 格	¥273,000	¥273,000	¥292,000	¥153,000	¥190,000
	۲	素材	ガラストップ (フレームレス)	ガラストップ (フレームレス)	ガラストップ (フレームレス)	ステンレストップ	ガラストップ(ベベルカット)
	トップ	ゴトク素材 清掃性	ステンレス鋳物	ステンレス鋳物	— (IH) —	ホーロー	ホーローシールドトップ構造・バーナーリングカバー
		火力調整	ガラスタッチ式	ガラスタッチ式	ガラスタッチ式	押し回し	押し回し
		高温炒めモード 温度調整機能	-		<u> </u>	• -	●(左)
	コンロ		_	_		_	_
		タイマー	•	•	•	-	-
機		音声ガイド	-	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-
機能		水なし両面焼き ワイドグリル	一【付属品】	一【付属品】	一【付属品】	一【付属品】	一【付属品】
		オートグリル	-	_	_		_
	4.5	タイマー	-		_	_	_
	グリル	その他特徴	- !	-	<u> </u>	<u> </u>	- !
	JV	別売品	-	-	-	-	_
安		チャイルドロック	•	•	•	_	_
1		低荷重センサー	_	-	-	_	_
安心機能		焦げ付き消火機能 感震停止機能	_			• -	_
		レンジフード連動	•	•	•	_	•
外部接続		接続可能オーブン機種	オーブン接続不可	オーブン接続不可	オーブン接続不可	オーブン接続不可	オーブン接続不可
1176	_	電源	100V	100V	200V	乾電池(アルカリ単1×2)	乾電池(アルカリ単1×2)
ਹਰ		su:iji	•	•	•	•	•
対応キッチン		ちっちゃいsu:iji	_	_		•	•
キッ		cono:mamma FRAME KITCHEN	_			●標準	_
チ	-	FRAME KITCHEN 即 FRAME KITCHEN	_		_		_
ン		200 FRAME KITCHEN		_	_	_	_
	_					•	

	品目	品番	価格	ガス+ガス	ガス+IH	IH+IH
別途手配部材	後部連結フィラー	UDG9010	¥12,000	•	-	_
	連結用部材	UDG9011	¥5,000	•	•	•
	フード連動コネクタ	UDG9012	¥5,000	•	•	•
粉	IH換気連動ハーネス	UDG9013	¥5,000	-	•	2つ

・高温炒めモード : 通常よりも高い温度まで調理できます。
・温度調節機能 : 自動で火力調整し、設定温度をキーブする機能です。
・ワイドグリル : 従来品に比べ約20%幅を広げた、一度にたぐさんの調理ができるグリルです。
・オートグリル : 調理物の量に応じて、絶妙な火加減と焼き時間を自動で調整して焼き上げます。
・低荷重センサー : 軽い鍋などをのせても浮き上がらず安定して調理できます。
・シールドトップ構造・シールド構造 : 煮こぼれなど汚れがコンロ内部に入りにくい構造です。

※ガス種により品番が異なります。 **A**: 12A·13A、**L**: LPG からお選びください。

			グリル付きっ	ガス加熱機器		
		品目	ガラストップ/水なし両面焼グリル [DELICIA(デリシア)]	ステンレストップ/水なし両面焼グリル [+do(ブラスドゥ)]		
	メーカー名		リンナイ(株)	(株)ハーマン		
		トッププレート寸法	750mm	750mm		
外		X消費量(都市ガス13A) 示単位:kW (kcal/時)	(1,090) 4,20 (3,610) (3,610) (2.52(2,170)) kW(kcal/h)	1.28 (1,100) 5.24 (4,510) (2,550) 2.15(1,850) kW(kcal/h) ※この機種では、ガス種12Aが対応不可です。		
観特徴	形状·外観		-0 000 E	※L型キッチンに設置する場合、注意事項がございます。詳しくはP.58をご確認ください。		
		色(トップ/本体)	ツイードシルバー/ステンレス	ステンレス/ステンレス		
	品 番		UDGR038-7(<mark>A/L</mark>)N-SV	UDGHØ15-7(A/L)N-SS		
	機種名		RHB71W38M16RCSTWW0	DW35S9JTKSTEDW0		
		価格	¥370,000	¥260,000		
	素材		ガラストップ (フレームレス)	ステンレストップ		
	ゴトク素材 清掃性		ステンレス イージークリーン、シールド構造	ホーロー(鋳物)		
		火力調整	プッシュ ダイヤル式 (天板火力表示)	押し回し(天板操作)		
	_	高温炒めモード	●(左·右)	● (左)		
	킮	温度調整機能 炊飯機能	●(左·右)同時設定可 ●(中央)	●(右) ●(右)		
		タイマー	●(中央) ●(左·右·中央)同時設定可	●(右) ●(左·右·中央)		
		音声ガイド	●(左右 千人/同時故足引	- (左右 十人)		
機能		水なし両面焼き	● 【付属品】	● 【付属品】		
日巳		ワイドグリル	• 113/Majuri	_		
		オートグリル		_		
	ガ	タイマーその他特徴	遠赤外線セラミックバーナー ザ・ココットプレート(ワイド)	● ダッチオーブン、焼き網		
	グリル	別売品	トースト・ビザプレート (メーカー取寄せ品)	_		
安		チャイルドロック	•	_		
安心機能		低荷重センサー	-	_		
機能	_	焦げ付き消火機能	•	•		
		感震停止機能	•	<u>-</u>		
外部接続		レンジフード連動 接続可能	● UDOR005-6(A/L)N-SK	UDOA004-6(A/L)N-VV		
続		オーブン機種	キッチン高さ900mm時にオーブン接続する場			
		電源	乾電池(アルカリ単1×2)	乾電池(アルカリ単1×2)		
対		su:iji	•	•		
対応キッチン		ちっちゃいsu:iji cono:mamma	<u> </u>	•		
キッ		FRAME KITCHEN	_ •	•		
チ		FRAME KITCHEN	_	_		
		200 FRAME KITCHEN	_	_		

・高温炒めモード : 通常よりも高い温度まで調理できます。
・温度調節機能 : 自動で火力調整し、設定温度をキープする機能です。
・ワイドグリル : 従来品に比べ約20%幅を広げた、一度にたくきんの調理ができるグリルです。
・オートグリル : 調理物の量に応じて、絶妙な火加減と焼き時間を自動で調整して焼き上げます。
・低荷重センサー : 軽い鍋などあつせても浮き上がらず安定して調理できます。
・シールドトップ構造・シールド構造 : 煮こぼれなど汚れがコンロ内部に入りにくい構造です。
・地赤外線セラミックバーナー : セラミック素材のバーナーで耐久性抜群。きれいなまま長年使用できます。

			グリル付き ガス加熱機器				
		品目	ガラストップ/水た [piatto vari(l			まし両面焼きグリル -)] ラックリーナ	
	メーカー名		(株)ハ-	ーマン	(株)ハ・	ーマン	
		トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm	
外		ス消費量 (都市ガス13A) 表示単位:kW (kcal/時)	(3,010)	3.50 0) kW(kcal/h)	(3,010)	3.50 0) kW(kcal/h)	
も		形状・外観	000	0,0 0,0			
	色(トップ/本体)		クレールシルバー/ステンレス		ブラックアルミ/ブラックステンレス		
		品 番	UDGH024-7(A/L)N-SG	UDGH024-6(A/L)N-SG	UDGH023-7(A/L)N-KK	UDGH023-6(A/L)N-KK	
		機種名	DS3621WAP2STEWO	DS3620WAP2STEWO	DW36U6WAAFBAEWO	DW36U5WAAFBAEWO	
		価格	¥275,000	¥265,000	¥275,000	¥265,000	
	素材 ガラストップ					・ップ (フラットエッジ) ・	
	トップ	ゴトク素材 清掃性	ブラックホーロー バーナーリングカバー 一体ごとく、シールドトップ構造		ブラックホーロー テフロン加工、バーナーリングカバー一体ごとく、シールドトップ構造		
		火力調整		ダイヤル式		ダイヤル式	
		高温炒めモード	●(左			·右)	
	コンロ	温度調整機能	●(左·右)[同時設定可	
		炊飯機能	●(F			中央)	
		タイマー 音声ガイド	●(左·右)[-			同時設定可 	
機能		水なし両面焼き				 【付属品】	
能		ワイドグリル	● 【付属 ●		•	门周山	
		オートグリル	•		•	焼き網	
		タイマー	•		•	かたさ 利当	
	グリ	その他特徴	マルチグリル	プレートパンL	_		
	ル	別売品	品番:UDG9008 機種名:DP0148W0 価格:¥20,000	波型ブレートパンLグラネ 油跳ねガードL (メーカー取寄せ品) (メーカー取寄せ品)	ロティブ	品 番:UDG9017 機種名:DP0167WO 価 格:¥11,000	
安		チャイルドロック					
		低荷重センサー					
安心機能		焦げ付き消火機能 感震停止機能	/武昌	2.11年)	(武器)	型。 翌·別士/	
			—————————————————————————————————————		·	器:別売)	
外部接続		接続可能		6(A/L)N-VV		6(A/L)N-VV	
接続		オーブン機種			 		
		電源	乾電池(アル			レカリ単1×2)	
5-1		su:iji					
心心		ちっちゃいsu:iji			<u> </u>		
+		cono:mamma		_		00のみ)	
対応キッチン		FRAME KITCHEN 日口 FRAME KITCHEN			 	<u> </u>	
ン	-	200 FRAME KITCHEN	-	- -		-	
		LOUI TICHILL KITOTILIN					

・高温炒めモード : 通常よりも高い温度まで調理できます。
・温度調節機能 : 自動で火力調整し、設定温度をキープする機能です。
・ワイドグリル : 従来品に比べ約20%幅を広げた。一度にたぐきんの調理ができるグリルです。
・オートグリル : 調理物の量に応じて、絶妙な火加減反焼き時間を自動で調整して焼き上げます。
・低荷重センサー : 軽い鍋などをのせても浮き上がらず安定して調理できます。
・シールドトップ構造・シールド構造 : 煮こぼれなど汚れがコンロ内部に入りにくい構造です。
・バーナーリングカバー一体ごとく : ごとくとバーナーカバーが一体化しており、洗う手間が減ります。

※ガス種により品番が異なります。 **A**: 12A·13A、**L**: LPG からお選びください。

				グリル付きっ	ガス加熱機器		
		品目	ガラストップ/水ね [Superia(ガラストップ/水な [SENCE	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		メーカー名	リンナ	-イ(株)	リンナ	- イ(株)	
		トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm	
外	ガス消費量(都市ガス13/ 表示単位:kW (kcal/時			4.20 (3,610) (590) kW(kcal/h)	(3,610)	4.20 (,610) 0) kW(kcal/h)	
観特徴		形状·外観	0.0	0.0 0.0 E		su:iji 標準 cono:mamma 標準	
		色(トップ/本体)	シルキーシルバ	バー/シルバー	ラインシルバ	ー/シルバー	
	品 番		UDGR032-7(A/L)N-VV	UDGR032-6(A/L)N-VV	UDGR037-7(A/L)N-VV	UDGR037-6(A/L)N-VV	
	機種名		RB71AW37T2DGAVWWO	RB31AW37T2DGAVWWO	RB71AW41T2RVWWO	RB31AW41T2RVWWO	
		価格	¥245,000	¥235,000	¥140,000	¥130,000	
	トップ オク素材 オープ		ガラストップ (ご ホー		ガラストップ (ホー		
	゚゚ヺ゚	清掃性	シール		シールド構造 ブッシュ レバー式		
		火力調整	プッシュ タ				
	_	高温炒めモード温度調整機能				E·右) 司時設定可)	
	긺	炒飯機能	●(± 和)(II		(左·右)(同時設定可) ● (右)		
		タイマー	●(左·右·中央)	(同時設定可)	●(左·右)([司時設定可)	
機		音声ガイド		- 		-	
機能		水なし両面焼き ワイドグリル	【付属。			【付属品】	
		オートグリル	•		-	焼き網	
	<u>"</u> [タイマー	•	! !	•	ができる	
	グリル	その他特徴 別売品	_ ココットプレート -		- ;	品 番:UDG9016 機種名:RBO-PC91SA 価 格:¥9,900	
安		チャイルドロック					
安心機能		低荷重センサー 焦げ付き消火機能					
		無り刊さ消火機能 感震停止機能			-	<u> </u>	
外		レンジフード連動		-	-		
外部接続		接続可能 オーブン機種	UDOR004-6		4	6(A/L)N-VV 	
初		電源	キッラ 乾電池(アル		腸合、追加部材が必要になります。P.18 │ 乾電池(アル		
**		su:iji	七电池(アル		七电池(アル		
对応		ちっちゃいsu:iji					
半		cono:mamma			●(W600		
対応キッチン		FRAME KITCHEN				-	
ン		200 FRAME KITCHEN					

・高温炒めモード : 通常よりも高い温度まで調理できます。
・温度調節機能 : 自動で火力調整し、設定温度をキーブする機能です。
・ワイドグリル : 従来品に比べ約20%幅を広げた、一度にたくさんの調理ができるグリルです。
・オートグリル : 調理物の量に応じて、絶妙な火加減と焼きや間を自動で調整して焼き上げます。
・低荷重センサー : 軽い鍋などをのせても浮き上がらず安定して調理できます。
・シールドトップ構造・シールド構造 : 煮こぼれなど汚れがコンロ内部に入りにくい構造です。

### 105R034 - 6(A/L)N-KG ### 105R034 - 6(A/L)N-KG ### 17/2 ### 1					グリル・	付き ガス加熱機器		
Po			品目	ホーロートップ	プ/水なし片面焼きグリル	ホーロ	ートップ/水なし片面焼きグリル	
### ### ### ### #####################			メーカー名		リンナイ(株)		リンナイ(株)	
### ### ### ### #####################			トッププレート寸法		600mm		600mm	
下の	外			4.20 (3,610)	(3,610)		4.20 (3,610) (3,610)	
a 音 UDGR034-6 (A/L)N-VG UDGR034-6 (A/L)N-KG 機種名 RB32AM5H2SAWWO RB32AM5H2SAWWO 値 格 Y60,000 Y57,000 *********************************	特		形状•外観			E	E E	
#48名 RB32AM5H2SAVWWO RB32AM5H2SABWWO 「個 格 Y60,000 ¥57,000 *********************************			色(トップ/本体)		レー/シルバー			
### ### #############################		品 番		UDGRØ:	34-6(<mark>A/L</mark>)N-VG	UI	UDGR034-6(<mark>A/L</mark>)N-KG	
### ### #############################								
### ### #############################				,			- ,	
###E		F.						
高温炒めモード		プ	清掃性				-	
温度調整機能				プ	_		_	
### おかけ		Į						
音声ガイド					-		-	
水なし両面焼き								
サイトグリル 一	機		-	_ :			:	
タイマー 一 その他特徴 一 別売品 一 様 手ャイルドロック 低荷重センサー ● 焦げ付き消火機能 ● 感震停止機能 ー クト部接続 オープン接続不可 接続可能 オープン接続不可 オープン機種 オープン接続不可 電源要 乾電池(アルカリ単1×2) 整電池(アルカリ単1×2) 乾電池(アルカリ単1×2) すっちゃいまい!ji ● このno:mamma ー FRAME KITCHEN ● 小間口 FRAME KITCHEN ● 小間口 FRAME KITCHEN ー ー ー 中 ● 小間口 FRAME KITCHEN ー	能			-	【17/高品】	_	【以属品】	
タイネー - その他特徴 - 財産 - が 無げ付き消火機能 ・ ・					焼き網		焼き網	
別売品		グ		<u> </u>				
 低荷重センサー		ル		· ;	-		-	
サード連動 ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	安				•			
サード連動 ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	心							
サ								
電源要 乾電池(アルカリ単1×2) 乾電池(アルカリ単1×2)								
電源要 乾電池(アルカリ単1×2) 乾電池(アルカリ単1×2)	部接		接続可能				オーブン接続不可	
Su:iji ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	続							
***				<u> </u>				
Cono:mamma — — — — — — FRAME KITCHEN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	対応							
FRAME KITCHEN	北十							
5 NIII PRAME KITCHEN – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	ッチ							
W1200 FRAME KITCHEN – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	シ		間口 FRAME KITCHEN 200 FRAME KITCHEN				_	

・高温炒めモード:通常よりも高い温度まで調理できます。
・温度調節機能 : 自動で火力調整し、設定温度をキープする機能です。
・低荷重センサー:軽い鍋などをのせても浮き上がらず安定して調理できます。

※ガス種により品番が異なります。A:12A·13A、L:LPG からお選びください。

				ガス加	熱機器		
		品目	ホーロートップ/水なし片面焼きグリル 2ロコンロ [コンパクト]	ホーロートップ/グリルレス 2ロコンロ [ドロップイン コンパクト]	ステンレストップ/グリルレス 2ロコンロ [ドロップイン]	ホーロートップ/グリルレス 1ロコンロ	
		メーカー名	リンナイ(株)	リンナイ(株)	(株)ハーマン	(株)ハーマン	
		トッププレート寸法	450mm	450mm	315mm	324mm	
外	ガ <i>フ</i> 表	X消費量 (都市ガス13A) 示単位:kW (kcal/時)	(2,97) (2,550) (3,010) (1.33 (1,140) kW(kcal/h)	(1,40) (1,200) (3,010)	(900) (2.97 (2,550)	(2.56 (2,200)	
観 特 徴	:		E E	E	E	E	
		色(トップ/本体)	グレー/ブラック	ホワイト/ー	ステンレス/ー	ホワイト/ー	
	品 番		UDGR035-4(A/L)N-KG	UDGR036-4(A/L)N-NW	UDGH020-4(A/L)N-NS	UDGH021-1(A/L)N-NW	
	機種名		RB2AK3H2SABW0	RD421H3SAW0	DC2020SKWO	DC1004SAW0	
ŀ		価格	¥64,000	¥52,000	¥82,000	¥59,000	
	L	素材	ホーロー	ホーロー	ステンレス	ホーロー	
	トップ	ゴトク素材	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	
		清掃性 火力調整	押し回し(つまみ)	押し回し(つまみ)	<u>ー</u> 押し回し(つまみ)	押し回し(つまみ)	
	_	高温炒めモード	•	•	•	_	
	고	温度調整機能 炊飯機能					
	ш	XX 取が利用 タイマー	_	_			
1616		音声ガイド	-	_	_	_	
機能		水なし両面焼き	水なし片面 【付属品】	【付属品】	【付属品】	一【付属品】	
		ワイドグリル				_	
		オートグリル タイマー	焼き網				
	グ	その他特徴	_	_	_	_	
	グリル	別売品	_	_	_	-	
安		チャイルドロック	_	_	_		
心		消し忘れ消火機能	•	•	•		
安心機能		焦げ付き消火機能 感震停止機能	-			_	
		フード連動	_	_	_	_	
外部接続		オーブン接続	-	-	-	_	
.,70		電源要	乾電池	乾電池	乾電池	乾電池	
44		su:iji				_	
対応キッチン		ちっちゃいsu:iji	•	•	•		
キッ		cono:mamma FRAME KITCHEN					
-	_	FRAME KITCHEN					
マ.	小間	IN FRANCE KITCHEN	_	•	•	_	

・高温炒めモード:通常よりも高い温度まで調理できます。

			ガス加熱機器用		
	品目	電子レンジ機能付 オープンレンジ	電子レンジ機能付 オープンレンジ	電子レンジ機能付 オーブンレンジ	
	メーカー名	(株)ハーマン	リンナイ(株)	リンナイ(株)	
	オーブン容量	44L	33L	33L	
	形状・外観	27 <u>27 28 29</u> 29	F	F	
	色(本体/ケコミ部分)	シルバー/ブラック	シルバー/ブラック	ステンレス/ブラック	
	品 番	UDOA004-6(<mark>A/L</mark>)N-VV	UDOR004-6(<mark>A/L</mark>)N-VV	UDORØØ5-6(A/L)N-SK	
外	機種名	DR601FSTWO	RBR-S15E-SVWO	RBR-S15E-STWO	
観	価格	¥380,000	¥270,000	¥270,000	
特徴	別途手配部材	⟨オー	部材が1点必要です。ブン用加熱機器スペーサー〉 ※タイルカウンターキッチ 場合は必要ありません価格 ¥2,900		
	段数	2段	2段	2段	
	オーブン設定温度	100~280℃	100~280℃	100~280℃	
	イースト発酵機能	●(30·40°C)	●(35°C·40°C·45°C)	●(35°C·40°C·45°C)	
	電子レンジ機能	•	•	•	
	解凍	•	•	•	
	ストッカー	-	_	_	
	付属品	オーブン皿(角皿)2枚・焼網1枚 ・オーブン皿取って1個・ターンテーブル(丸皿) ・ターンテーブル台1個・クッキングレシピ	ターンテーブル1枚・クッキング皿2枚・ オーブン網2枚・クッキング皿ホルダー1本	ターンテーブル1枚・クッキング皿2枚 ・オーブン網2枚・クッキング皿ホルダー1本	
	接続可能ガス機種 ※オープン接続可能の ものに限ります。	UDG <mark>H</mark> 015~ UDG <mark>H</mark> 023~ UDG <mark>H</mark> 024~	UDG <mark>R</mark> 032~ で始まる品番 UDG <mark>R</mark> 037~	UDG <mark>R</mark> 038~ で始まる品番	
	機種名	DW- または DS-で始まる機種			
	キッチン H800	•	•	•	
ガスコ		(接続可能ガス機種品番) UDG H 015-7 (A/L) N-SS 品番 UD09011 UD09004-S	•	•	
ガスコンロ接続		価格 ¥7,000 ¥9,000 部材が2点必要です。			
	キッチン H900 (追加部材が必要)	(接続可能ガス機種品番) UDG	_品番 UD09008-K 価格 ¥8,000	_品番 UD09008-K 価格 ¥8,000	
		品番 UD09011 UD09005-S 価格 ¥7,000 ¥11,000 部材が2点必要です。	_		
対	su:iji ちっちゃいsu:iji	•	•	•	
対応キッチン	cono:mamma	=	_		
ッチ	FRAME KITCHEN 小間口 FRAME KITCHEN				
ン	W1200 FRAME KITCHEN	_	_	_	

水栓•浄水器

充実した機能が、毎日の「使いごこち」をサポート。 洗練された美しいフォルムがキッチンに輝きをもたらします。

タッチレスセンサー式水栓

[品番] UDFX007-HH-S (機種名 K-77748T-ZU-VSWO)、 [品番] UDFX007-HH-K (機種名 K-77748T-ZU-BLWO) [メーカー名] KOHLER $_{\scriptscriptstyle \otimes}$

手をかざすだけで吐水、止水が可能なタッチレス水栓。 ステンレスの質感が美しいVS色。





スウィープスプレー

広範囲を一度に洗い流 せるほうき状の強力な 水流シャワー。大きなお 皿やシンクなどのお掃 除にぴったりです。

タッチ水栓

[メーカー名] DELTA

[品番] UDFD003-HH-K (9159T-BL-DSTWO) [品番] UDFD003-HH-G (9159T-CZ-DSTWO)

水栓にタッチするだけで、止水・吐水が可能

カラーは、マットブラック・シャンパンプロンズの2色をご用意しております。









海外水栓

[品番] UDFX006-HH-S(機種名 K-596T-ZX-VSWO) [品番] UDFX006-HH-K(機種名 K-596T-ZX-BLWO) [メーカー名] $KOHLER_{\scriptscriptstyle \otimes}$

モダンなフォルムに高機能を搭載したハイスペック水栓

シンプルなデザインで、落ち着いたモダンな雰囲気を演出します。 機能性と清掃性も十分に兼ね備えています。





-プスプレ-







MasterClean™ (マスタークリーン)

[メーカー名] KOHLER® [品番] UDFX002-HH-C(機種名 K-99261-ZZ-CPWO)

伝統あるコーラー社のクラシカルなデザイン

3つの吐水タイプを作業に合わせて切り替えられます。





スウィープスプレ



詳しくはこちらを



ハンドシャワー水栓[SUTTO(スット)]

「メーカー名] SANEI(株) 「品番] UDFS004-HH-K(機種名 K8731,JV-MDPWO)



飾らず、美しい、 水のように。

どこまでも無駄なく、シンプルに。 本当に必要とされること以外の一切 を削ぎ落とし、「水を使う」という動 作を突き詰めて生まれたデザイン。 長い時間をかけて届く水の恵み を、さりげなく日常へと繋ぎ、てら うことなく、構えることなく、生活に "SUTTO" 融け込みます。

浄水器一体型水栓

[メーカー名] 三菱ケミカル・クリンスイ(株) [品番] JUDFC009-JH-C(機種名 F915EHUWO)



エコに進化した 上質なデザイン、 高機能の水栓。

アンダーシンクタイプの浄水器一体型水 栓。

ノズル先端の切替レバーで、洗いものに も便利な、勢いのあるスプレーシャワー へ簡単に切り替えできます。



ビルトイン浄水器

[メーカー名] TORAY [品番] UDF9005-TH (機種名 SK88X-BRWWO)



新しい"浄水"の"かたち"

水栓の形状やデザインを選ばず、ど んな水栓にも取り付け可能な浄水

器。 便利なタッチレス水栓やデザイン 性の高い海外製水栓など、色々な 水栓に取り付け可能です。



詳しくはこちらを



カートリッジは横向き設置が可能

シンク下の引出しを外さなくても簡単にカートリッジの交換が可能です。

ビルトイン浄水器

[品番] HDF9006(浄水カートリッジ) ※パーツショップ専売品

トップレベルの浄水能力 ビルトイン浄水器

雑菌まで除去できる中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」。 1日20リットル使用可能な大容量カートリッジが、独自の三重ろ過システムによって 「家庭用品品質表示法」で除去対象とされている17+3物質を高度除去します。



オレンジジュースも 透明になる浄水力。



カートリッジ1本で2Lペットボトル 4.000本に相当。 ペットボトルを買う必要がなくなり、ゴ ミを出しません。



クリック感

ペットボトル 800,000円分

ペットボトル1本を約200円と すると、カートリッジ 1本が200円×4,000本= 800,000円分にもなります。

節湯 B +節湯 C1 対応 「水と湯の境にクリック感」ガスのムダ使いを防止!



水と湯の境にクリック感 給湯器の作動がクリック感に

従来品 よって簡単に分かります。

簡単適量操作 水量の出し過ぎを

抑制します。

適量位置を越える部分にクリック感を設け、 水量の出し過ぎを防止。 適量までの操作が素早く簡単にできます。



			一般社団法人	建築物エネルギー	低炭素建築物	
15/5			日本バルブ工業会自主基準	消費性能基準	定量的評価項目	選択的項目
節湯		手元などで容易に止水操作できる	節湯A 9%削減	節湯A1 9%削減	節湯A1 9%削減	_
節	節湯	適正流量が5ℓ/分以下である	節湯B 17%削減	_	_	_
水	水栓	レバーハンドルが正面に位置するときに 湯が吐出されない(水優先吐水)	_	節湯C1 30%削減	節湯C1 30%削減	_
基準		組み合わせ	節湯AB 24%削減	節湯A1 節湯C1 36%削減	節湯A1 節湯C1 36%削減	_
		節水水栓	_	_	_	エコマーク認定品、同等以上

水栓

			净水器一体型水栓			水栓
	品目		浄水器一体 ハンドシャワー水栓		デザイ (タッ [Trinsic(ト	
	メーカー名		三菱ケミカル・クリンスイ(株)		DELTA	
小	形状・外観	F	F	su:iji 標準 cono:mamma 標準		
寺	カラー		クロムブラック	クロムメッキ	マットブラック	シャンパンブロンズ
数	節湯基準	節湯 C1	節湯	節湯 C1 節湯 B	節 A	湯 1
	品 番	UDFC009-JH-C	UDFC010-JH-K	UDFC001-SH-C	UDFD003-HH-K	UDFD003-HH-G
一般 地 仕 様	機種名	F915EHUWO	F915BKWO	F428W0	9159T-BL-DSTWO	9159T-CZ-DSTWC
様	価格	¥105,000	¥139,000	¥30,000	¥238,000	¥270,000
寒	品 番	UDFC009-JW-C	UDFC010-JW-K	UDFC001-SW-C	_	_
寒冷地仕	機種名	F915KEHUWO	F915KBKWO	F428KWO	_	_
様	価格	¥105,000	¥139,000	¥30,000	_	_
	付属品	浄水カートリッジ1個	浄水カートリッジ1個	浄水カートリッジ1個	日本仕様変換アダプター	日本仕様変換アダプタ-
7 00	su:iji っちゃい su:iji ono:mamma	スクエアマ 人大スク: 上シ Pシ Jシ	ルテシンク ※ ルチシンク エアシンク ンク	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク しシンク Pシンク Jシンク	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人大スクエアマンク しシンク Pシンク Jシンク	人大フォルテシンク スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク Lシンク Pシンク
	ME KITCHEN ト間ロ/1200	スクエアマルチシンク		スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク
FRA	ME KITCHEN 泡沫/整流	Cシ 整	ンク 流	Cシンク 整流	Cシンク 泡	Cシンク 沫
	シャワー切替	→	→ ※ /ズル先端の切替レバー 別問: を右に回すとシャワー吐水 別問: に切り替えられます。	切替レバー 交換月表示 切替表示 (交換月が一目で分かります) 原水 (次換月が一目で分かります)		シャワー — シャレート
	ホース引出し水口回転規制			110°	_(2)	
	水栓穴径		~39	φ36~39	-(360°) φ32~36	
湯水漬	参考吐水量 混合吐水 (0.2MPa)		/min	8.1L/min		/min
1	電源要	3			乾電池	単2×6
	形状・外観	on on on			海外製水栓をお選び	D際、必ずご確認ください。
	品番		9006	UDF9001 ¥17,000		
1	機能・特長	●17+3物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用)		¥17,000 ●対象17+3物質除去 ●中空糸膜で一般細菌や 濁りも除去 ●ろ材交換目安約4ヶ月 ●3個入	快適にご使用いただくには水栓設置部分の水圧が 0.25MPa程度の確保が必要です。 ▼下記の条件などでは、日本製の水栓に比べて水・湯の出が悪いと感じる場合があります。 ・水道本管の水圧が低い場合・マンションなど設置階数が高い場合や水道メーターからないます。	
浄水カカートリッジ 機能・特長 機能・特長 ** エシンク、人大フォルテシンクのカ そのため、水栓本体が10mm~20 キッチン・水栓のご使用には、問		ワンタッチで楽々 ・流量は毎分3リットル ・ な栓を設置する箇所は、水はけのたり m無程度傾いて設置されます。	が若干の勾配が付いています。		・マンションなど設置階数 ら距離が遠い場合	が高い場合や水道メーター 温水器を使用している場合 を採用してください。 置階数や給湯管の

パーツショップ WEBサイト▶ 🔳

			海外	水栓	水栓		海外水栓	
		品目	デザイ (タッチレス [Mallect	センサー式)	タッチレス センサー式 ハンドシャワー水栓	デザイン水栓 [Artifacts(アーティファクツ)]	デザイ [Simplice(シ	
		メーカー名	коні	_ER®	(株) KVK		KOHLER _®	
外観		形状・外観			E		E	
特		カラー	バイブラントステンレス	マットブラック	めっき	ポリッシュドクローム	バイブラントステンレス	<u>H</u> マットブラック
徴		節湯基準	節 A	湯1	節湯 節湯 節湯 AB	_	節 C	湯1
	<u>ar</u>	品 番	UDFX007-HH-S	UDFX007-HH-K	UDFK001-HH-C	UDFX002-HH-C	UDFX006-HH-S	UDFX006-HH-K
	-般 地 仕 様	機種名	K-77748T-ZU-VSWO	K-77748T-ZU-BLWO	KM6071ECW0	K-99261-ZZ-CPW0	K-596T-ZX-VSWO	K-596T-ZX-BLWO
	様	価格	¥110,000	¥110,000	¥90,000	¥150,000	¥85,000	¥85,000
	寒	品 番	品 番 一 一 一 番 品		UDFK001-HW-C	-	-	-
	寒冷地仕様	機種名	機種名 — — — —		KM6071ZECW0	-	-	_
	様	価格	価格 — — —		¥110,000	_	-	_
	付属品		-	_	-	_	-	_
設置可能シンク	su:iji		Iシンク ※	Iシンク ※ 人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク しシンク	Iシンク ※	Iシンク	Iシンク ※	Iシンク ※ 人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク Lシンク
能シ	5.	っちゃい su:iji	Pシンク	Pシンク	Pシンク	Pシンク	Pシンク	Pシンク
ンク	cc	ono:mamma	_	Jシンク	Jシンク	_	Jシンク	_
	FRA	ME KITCHEN	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク
		、間口/1200 ME KITCHEN	Cシンク	Cシンク	Cシンク	Cシンク	Cシンク	Cシンク
		泡沫/整流	泡	沫	整流	泡沫	泡	沫
機能	**	シャワー切替	(ほうき	-ブスプレー 状の強いシャワー) -ト ねしにくい泡沫水流)	吐水切換部 上ジャワー 下ストレート 吐水	スウィーブスフレー (ほうき状の強いシャワー) ペリーソフト (家しいシャワー) ストレート (水はねしにくい) (海沫水流	(ほうき:	-プスプレー 状の強いシャワー)
		トース引出し 水口回転規制	15		● 110°	● -(360°)	-(3	
	HEA	水栓穴径		~38	φ35~39	φ35	—(3i	
	湯水混	参考吐水量 合吐水 (0.2MPa)		/min	6.6L/min	5.2L/min	4.5L	
電源要 AC100V AC100V —					-			

[※]Iシンク、人大フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。 そのため、水栓本体が10mm~20mm程度傾いて設置されます。 キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。

水栓

					水栓		
		品目	ハンドシャ [SUTTO		ハンドシャ	ワー水栓	シングルレバー水栓
		メーカー名	SANI	EI (株)			
外観特		形状•外観	FRAME KITCHEN 標準	F	E	E	E
徴	カラー		クロム	マットブラック	めっき	めっき	めっき
IIX		節湯基準	節; B	日 勿		節湯 C1	
	<u>ar</u>	品 番	UDFS004-HH-C	UDFS004-HH-K	UDFK002-HH-C	UDFK005-HH-C	UDFK007-GH-C
	一般地仕様	機種名	K8731JVWO	K8731JV-MDPWO	KM6061ECW0	KM5021TECW0	KM5011TECW0
	様	価格	¥73,000	¥145,000	¥60,000	¥30,100	¥20,000
	寒冷地仕様	品 番	UDFS004-HW-C	UDFS004-HW-K	UDFK002-HW-C	UDFK005-HW-C	UDFK007-GW-C
		機種名	K8731JKWO	K8731JK-MDPWO	KM6061ZECWO	KM5021ZTECW0	KM5011ZTECW0
		価格	¥79,000	¥147,000	¥65,000	¥32,000	¥20,000
		付属品	_	_	-	水受けトレー	-
設置可能シンク		su:iji	Iシ: 人大フォル スクエアマ・ 人大スクコ Lシ:	デシンク ※ レチシンク ・アシンク	Iシンク ※	Iシンク ※	Iシンク ※ 人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク
能シ	5-	っちゃい su:iji	Pシ	17	Pシンク	Pシンク	Pシンク
ンク	co	no:mamma	_		_	_	Jシンク
	FRA	ME KITCHEN	スクエアマ	ルチシンク	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク
	小 FRA	間口/1200 ME KITCHEN	C>:	17	Cシンク	Cシンク	Cシンク
	;	包沫/整流	整		整流	整流	泡沫
機能		ソヤワー切替	ジャワーヘッド (切替): 整放比水・ シャワー社水に 切替えができます。		吐水切換師 上シャワー 下:ストレート 吐水	吐水切換ボタン	_
HE	-	ニス引出し Kロ回転規制			● 160°	● 110°	-(360°)
		水栓穴径	φ35 ⁻		φ35~39	φ36~38	φ36~38
	3	参考吐水量 合吐水 (0.2MPa)	6.5L		8.8L/min	8.8L/min	8.4L/min
	q	源要			-	-	-

[※]Iシンク、人大フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。 そのため、水栓本体が10mm~20mm程度傾いて設置されます。 キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。

			アクセ	サリー			
		品目	グラス!	リンサー			
		メーカー名	DELTA				
外観	:	形状・外観					
特			Н	Н			
徴		カラー	マットブラック	シャンパンブロンズ			
		品 番	UDFD004-RH-K	UDFD004-RH-G			
	地仕	機種名	GR250-BLW0	GR250-CZWO			
	· 様	価格	¥95,000	¥96,000			
		付属品	日本仕様変換アダプター	日本仕様変換アダプター			
設置可能シンク		su:iji	Iシンク	Iシンク			
能シ	5-	っちゃい su:iji	Pシンク	Pシンク			
ンク	co	no:mamma	_	_			
	FRAI	ME KITCHEN	スクエアマルチシンク	スクエアマルチシンク			
		間口/1200 ME KITCHEN	Cシンク	Cシンク			
特徴	TANKE RITORIEN		一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	A T T LANGUAGE			
		i刀なワォーターン 『源要	ェットで汚れを数秒で洗い: 	が、り ここか できまり。 一			

アクセサリー

净水器

		净水器			浄水器	
	品目	ビルトイン浄水器		品目	ビルトイン浄水器	
	メーカー名	TORAY		メーカー名	三菱ケミカル・クリンスイ㈱	
外観特徴	形状·外観	取り付け イメージ 右壁上 左壁奥 奥壁横	外観特徴	形状·外観	F	多
	節湯基準	対象外		節湯基準	対象外	
	品 番	UDF9005-TH		品 番	UDFC007-JH-C	
	機種名	SK88X-BRWW0		機種名	A113HUWO	
	価格	¥50,000		価格	¥34,000	
設署	su:iji	Iシンク	設署	su:iji	Iシンク ※	
設置可能シンク	ちっちゃい su:iji	Pシンク	設置可能シンク	ちっちゃい su:iji	_	言語に有きらえる
シク	cono:mamma	Jシンク	シク	cono:mamma	_	57.
	FRAME KITCHEN	スクエアマルチシンク		FRAME KITCHEN	スクエアマルチシンク	
	小間口/1200 FRAME KITCHEN	Cシンク		小間口/1200 FRAME KITCHEN	_	
	アンダーシンク カートリッジ	•		アンダーシンク カートリッジ	•	
機	アルカリ水生成機能	_	機	アルカリ水生成機能	_	枋
能	強アルカリ機能付	-	能	強アルカリ機能付	-	自
	水栓穴径	_		水栓穴径	φ35~39	
	付属品	浄水カートリッジ1個		付属品	浄水カートリッジ1個	
	電源要	乾電池単3×4		電源要	_	
E	医療機器認証番号	_		医療機器認証番号	_	_
交換用部材	形状・外観	THE PARTY IN	交換用部材	形状・外観	110F0000	
	品 番	UDF9006-TC		品 番	HDF9006	
水力	価格	¥8,100	水力	価 格	¥17,000	
浄水カートリッジ	機能•特長	●17物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日10リットル使用)	浄水カートリッジ	機能・特長	●17+3物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用)	

		アルカリイオン整水器			
		フリナロボルの			
	品目	アルカリ整水器			
	メーカー名	三菱ケミカル・クリンスイ(株)			
外観特徴	形状•外觀	1/2 (2 to)			
	節湯基準	対象外			
	品 番	UDFC006-AH-C			
	機種名	AL800WO			
	価格	¥113,000			
設置	su:iji	Iシンク ※			
設置可能シ	su:iji ちつちゃい su:iji	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク			
設置可能シンク		人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク			
設置可能シンク	ちっちゃい su:iji	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク			
設置可能シンク	ちっちゃい su:iji cono:mamma	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク			
設置可能シンク	ちっちゃい su:iji cono:mamma FRAME KITCHEN 小間ロ/1200	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク			
設置可能シンク機	ちっちゃい su:iji cono:mamma FRAME KITCHEN 小間ロ/1200 FRAME KITCHEN アンダーシンク	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク			
	ちっちゃい su:iji cono:mamma FRAME KITCHEN 小間ロ/1200 FRAME KITCHEN アンダーシンク カートリッジ	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク			
機	ちっちゃい su:iji cono:mamma FRAME KITCHEN 小間ロ/1200 FRAME KITCHEN アンダーシンク カートリッジ アルカリ水生成機能	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク			
機	ちっちゃい su:iji cono:mamma FRAME KITCHEN 小間ロ/1200 FRAME KITCHEN アンダーシンク カートリッジ アルカリ水生成機能 強アルカリ機能付	人大フォルテシンク ※ スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク Lシンク ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー			
機	ちっちゃい su:iji cono:mamma FRAME KITCHEN 小間ロ/1200 FRAME KITCHEN アンダーシンク カートリッジ アルカリ水生成機能 強アルカリ機能付 水栓穴径	 人大フォルチシンク スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク ー ー ー ・ ◆36~40 			

●カートリッジ交換は ワンタッチで楽々

●流量は毎分3リットル



●カートリッジ交換は ワンタッチで楽々

●流量は毎分3リットル

[※] はパーツショップ専売品となります。
※ Iシンク、人大フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。
そのため、水栓本体が10mm~20mm程度傾いて設置されます。
キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。

設備機器図面

食器洗い乾燥機・食器洗い機

後片づけのわずらわしさを解消して、食後のゆとりのひとときを。 さらに、洗浄性がアップして嬉しい魅力がいっぱいです。

大容量のフロントオープンモデル

[メーカー名] Miele [品番] UDDNタイプ(機種名 G7604CSCiWO/G5644SCiWO)



※画像はG5644SCiWOです。

カトラリートレイ

食器類を便利に配置で き、カトラリー、箸、食 器の小物類は効率的に セットできます。



3DMultiFlex(マルチフレックス)トレイC*

左側面を中央にスライ ドして、上段バスケット に背の高い食器や長 い脚が付いたグラスを 収納することができま す。大きく長いカトラリ ーは、トレイのくぼんだ 中央部分に置くことが できます。 ※G5644 タイプ未対応



洗剤自動投入/AutoDos

洗剤が入ったパワーディスクをセットすると、自動で洗剤が投入さ れます。適切なタイミングで適量の洗剤を投入することで無駄なく 優れた洗浄効果を発揮します。 ※G5644 タイプ未対応



[メーカー名] GAGGENAU [品番] UDDGタイプ(機種名 DI260400WO/DI264400WO)



※画像はDI260400WOです。

フレックス プラス バスケットシステム

使用しない時には折りたためるフォールディング スパインやフォルダブルラック、グラスホルダーや カトラリーバスケットを組み合わせることで、様々 な食器を自由に入れることができます。



ゼオライトテクノロジー

従来の電気を使用するヒーターとは違い、ゼオラ イト(湿気を吸収しつつ発熱する環境にやさしい 鉱物)を使用する今までにない、全く新しいヒータ 一を使用する事で、乾燥時に温風を出すだけでな く、水の温度を上げる補助を行い、運転コストと時 間を節約し、A+++(エネルギー、スピード規格) を達成しました。



グラスケア テクノロジー

ガゲナウ独自のヒートエクスチェンジャーシステム を採用することにより、クリスタルガラス製のワイ ングラスなどデリケートな食器を保護します。

[メーカー名] パナソニック(株) [品番] UDDP010/UDDP012 (機種名 NP-60EF1WW0/NP-45EF1WW0)



※画像はNP-60EF1WWOです。

カトラリートレイ

カトラリー以外にもシリコンカップ などの小物類がセットできます。



3段カゴ

上カゴ

上力ゴには3段階高さ調整機能 を搭載。



大皿や深皿、ボトルホルダーに はマイボトルもセット可能です。

ストリーム除菌洗浄

50℃以上の高温・高圧水流で洗うと同時に除菌 もできるストリーム除菌洗浄。洗浄工程における 除菌試験の結果は99%以上です。見えない汚れ まで落としてキレイに洗い上げます。



ヒーター乾燥&ケコミ乾燥排気システム

洗浄後はヒーターで熱した温 風をファンで庫内に送り込む 「ヒーター乾燥」でカラッと 乾燥。排気は足元の排気口か ら、低温・低湿排気するケコ ミ排気乾燥システムです。

たっぷり洗えてセットしやすい深型モデル

[メーカー名] パナソニック㈱ [品番] UDDP011-EHD-S (機種名 NP-45ME9WAAWO)




_____ ムービングラックプラス

洗うものにあわせて形を変え たり、左右にスライドできる上 カゴで、食器や調理器具のセ ット性がさらに高まりました。

左右にスライドするムービ ング機能で、ちょこっとホル ダーや下カゴへのアクセス

※説明のため、ムービングラック プ ラス(上カゴ)は着色しています。



3Dプラネットアームノズル

上・下段ノズルと、4つの洗浄 モードを自動ローテーション する上カゴ専用のセンターノ ズルを搭載。食器や調理器具 をたくさんセットしても、立体 的に、くまなく洗浄します。



WIDE

CENTER

NORMAL CORNER









ストリーム除菌

50°Cの以上の高温・高圧水流で洗うと同時に、食器の除菌を可能に。全コースの洗 い・すすぎ工程でしっかり除菌するので、手洗い以上の安心感があります。

プラズマクラスター&重曹洗浄モード搭載のスタンダードモデル

[メーカー名] リンナイ㈱ [品番] UDDR009-EHD-S(機種名 RKW-D401GPMAWO)、[品番] UDDR008-CHD-S(機種名 RKW-405GPM-STWO)



プラズマクラスター

イオンの力で浮遊カビ菌や付着したニオ イを分解・抑制する技術「プラズマクラス ター」。

食器の乾燥時に外気から取り込まれる空 気をプラズマクラスターイオンが浄化しま す。高濃度なプラズマクラスターイオンに より、浮遊カビ菌の分解・除去に加え、付 着しているカビ菌の増殖も抑制するので、 庫内では洗浄終了後の清潔な状態が続き ます。また手洗いした食器も「クリーンキー プコース」で保管すれば清潔さを保ちます。

昔から食品添加物、台所掃除など ●重曹が汚れを落とす仕組み に使われてきた「重曹」。環境問題 や健康志向から自然素材への関 心が高まる中、重曹で洗う食器洗 い乾燥機を実現。「重曹洗浄」な ら、重曹が汚れを中和し、自然成 分に分解するので汚れをしっかり 落とします。また自然素材なので お子様のほ乳瓶や食器はもちろ ん、口に入っても無害なので洗浄 の安心感が高まります。

重曹洗浄モード







重曹が汚れにしっかりと 密着します。

重曹が汚れと混ざり合い、 汚れを中和していきます。

中和した汚れを、水・二酸 化炭素・ナトリウムの塩(え ん)に変化させます。

◎重曹には、純度の高い順に薬用・食用・工業用がございます。洗浄にご使用される 重曹は、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。

〈 扉の面材は、キッチン本体と合わせてコーディネートができます。 〉

扉タイプ **WN80** HN50 落し込み框組 フラットパネル 落し込み框組 フラットパネル クリア塗装 [色記号]B クリアホワイト色 [色記号]CT ラット浮造り MP70 落し込み框組 立体框組 落し込み框組 スクエアタイプ(角) フラットパネル フラットパネル うづくり加工あり ナチュラル色 [色記号]○○=NL ホワイト色 [色記号]○○=WH クリア途装 [色記号]B ウォームベージュ色 [色記号]〇〇=WE OK50 落し込み框組 ミディアムブラウン色 [色記号]○○=MB フラットパネル 扉色·柄 ライト色 [色記号]〇〇=LT クリア塗装 [色記号]▲=B [色記号]〇〇=DA D1色(Neutral Color) [色記号]◎◎=D1 ミディアム色 [色記号]▲=FM D4色(Neutral Color) [色記号]◎◎=D4 D6色(Neutral Color) [色記号]◎◎=D6 ダーク色 [色記号]▲=FD

木目は、食器洗い機のタイプによって流れる方向が異なります。 コンパクトタイプ・ディープタイプ:框は長辺方向、鏡板は間口方向 フロントオープンタイプ:扉・鏡板の長辺方向

食器洗い機

食洗機とキャビネットの扉ラインについて(単位: mm)

メーカー名		Mi	iele	
品番		UDDN015-UHD-S	· UDDN014-DHD-S	
扉		ステンレ	ス専用扉	
キッチン高さ	85	Omm	90	Omm
キャビネット仕様	フルスライド仕様 3 段引出し 開き扉仕様 3 段引出し		フルスライド仕様 3 段引出し	開き扉仕様 3 段引出し
図	850 69 834 +**	850	9000 155 \$238 \$500	900 175 £028

メーカー名	Miele										
品番		UDDN015-UHD-S · UDDN014-DHD-S									
扉		扉タ	· イプ								
キッチン高さ	85	Omm	900mm								
キャビネット仕様	フルスライド仕様 3 段引出し	開き扉仕様 3 段引出し	フルスライド仕様 3 段引出し 開き扉仕様 3 段引出し								
図	850 1670約17 **+	850 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	1670 #917	200 70 833 + **							

メーカー名	GAGGENAU									
品番		UDDG003-UHD-S	· UDDG002-UHD-S							
扉		扉タイプ								
キッチン高さ	85	Omm	900mm							
キャビネット仕様	フルスライド仕様 3 段引出し	開き扉仕様 3 段引出し	フルスライド仕様 3 段引出し	開き扉仕様 3 段引出し						
図	850 16(0) \$420 +**	850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	900 16/10 \$526 17/2 18/2 18/2 18/2 18/2 18/2 18/2 18/2 18	9000						

メーカー名	パナソニック(株)										
品番		UDDP010-UHD	· UDDP012-UHD								
扉		ステンレス専用扉									
キッチン高さ	85	Omm	900mm								
キャビネット仕様	フルスライド仕様 3 段引出し	開き扉仕様3段引出し	フルスライド仕様 3 段引出し 開き扉仕様 3 段引出し								
Ø	850 60 #326 10 #326	850	110 #926	9000 1110 #5442 #550							

メーカー名	パナソニックは	制・リンナイ(株)	リンナイ(株)			
品番	UDDP011-EHD-S	UDDR009-EHD-S	UDDR008-CHD-S	· UDDR006-CHD-V		
扉	扉タ	イプ	扉夕	パプ		
キッチン高さ	850mm	900mm	850mm · 900mm			
キャビネット仕様	フルスライド仕様 3 段引出し	開き扉仕様3段引出し	フルスライド仕様 3 段引出し	開き扉仕様 3 段引出し		
図	950/900	850/900	850/900	006/058		

[※]現場状況により約0~2mmずれます。

								*▲、○○	0.001	は扉カラー記号をお選 	びください。	
			食器洗い機									
	品目				幅60	cm フロン	トオープンタイ	プ				
	メーカー名					Mi	ele					
外観特	形状·外観		H									
徴	本体・操作パネル色						レレス					
	庫内仕様					ステン	ンレス					
	扉		ステン	レス専用扉				肩	タイプ			
	品 番						5-UHD-S					
	機種名 						0,000					
	庫内容量						60L					
基本	食器点数(JEMA規格) 使用水量(標準)						'ジア基準:16人ダ コグラム使用時)	})				
基本仕様	1回あたりの標準運転経費				0.8	約2	5円					
	扉オープン仕様					フロント	オープン					
	運転コース数				ッシュ+55℃・高温》	トウォッシュ4 先浄すすぎ7		ンュ60℃・インテンシフ 7イエット50℃・ソーラ 内洗浄)				
機	乾燥方式 オートオープン機能				AutoOpe	en乾燥(余熱	央乾燥+ドアオーフ -	プン)				
能	洗剤自動投入				● (Autol	Dos)※専用	洗剤PowerDisk	使用				
	予約・タイマー チャイルドロック				●(開		は終了時間を設定	E)				
	食器量・汚れ具合感知機能					●(食器	量認識)					
	その他特徴 別売オプション品						プリ対応 - -					
	電源要						OV					
			ステン	ご希望 シスドアキット		応した、ステ:	ンレスドアキットか扉 	面材をお選びください !	扉面材			
			キッチン高さ		キッチン高さ			キッチン高さ8 品 番		キッチン高さ900mm		
		ステンレス専用扉	UDD9010	価格 ¥40,000	品番 UDD9010	価格 ¥40,000	WN80	UPOD022J-D-B	価格 ¥67,300	品番 UPOD023J-D-B	価格 ¥67,300	
		高さ900mm用 ケコミパネル(ブラック)	_	-	UDD9012-K	¥9,000	MP70	UPMD022J-D-B	¥62,100	UPMD023J-D-B	¥62,100	
	別						OK50	UPFD022J-D-▲	¥55,200	UPFD023J-D-▲	¥55,200	
	途手						HN50	UPND022J-D-CT	¥55,200	UPND023J-D-CT	¥55,200	
	配面						NZ90	_	-	_	-	
	材						NZ80 NZ40			UPRD023K-D-OO		
							(Neutral Color)	UPKD022J-D-QQ	¥46,600	UPRD023J-D-©©	¥46,600	
							NZ30	UPRDØ22J-D-〇〇	¥41,400	UPRDØ23J-D-	¥41,400	
						NZ30 (Neutral Color)			UPRDØ23F-D-©©			
==	1 7						NZ20	UPRD022F-D-OO		UPRD023F-D-OO	¥34,500	
設置	キッチンH800 キッチンH900			×			×					
対	su:iji ちっちゃいsu:iji			•					•			
対応キッチン	cono:mamma			_					_			
ッコ	FRAME KITCHEN 小間口 FRAME KITCHEN			_					_	-		
7									_			
シ	W1200 FRAME KITCHEN			_								

■語句説明 ·AutoOpen乾燥 (余熱乾燥+ドアオープン) : 洗浄工程の最終段階の熱を利用し2段階でしっかり乾燥させます。高温水による最終すすぎの余熱とファンで冷却したステンレス壁との間の温度差により、庫内の湿気を効) 果的にステンレス壁に凝縮させ排出し乾燥します。 : 洗剤自動投入システムAutoDos専用洗剤で、ミーレ独自の活性酸素入り顆粒状の洗剤です。洗浄性能を高め、最適な量の洗剤が最適なタイミングで投入されます。(1ディスクにつき約20回分※ECOプログラム使用時) : Autostart機能でアプリを使ってプログラムすることにより、事前に設定した時間に自動的に洗浄を開始することができます。

·PowerDisk

・Mieleアプリ

								* ▲.∪∟),	は扉カラー記号をお選 [・]	ひください。
						食器	洗い機				
	品目				幅45	m フロン	ーーーー トオープンタイ	プ			
	メーカー名	Miele									
外観	形状·外観		A						The state of the s		
特						Н					Н
徴	本体・操作パネル色					ステ	ンレス				
	庫内仕様					ステ	ンレス				
	扉		ステン	ルス専用扉			l	扇	タイプ		
	品 番					JDDN014	4-DHD-S				
	機種名						SCiWO				
	価格 						0,000				
基	庫内容量 食器点数(JEMA規格)				51点		13L IEC規格:9人分))			
基本仕様	使用水量(標準)						グラム使用時)				
様	1回あたりの標準運転経費 扉オープン仕様						7.6円 オープン				
ļu.	運転コース数			(ECO·自動	145-65℃・インテン: パワーウォッシュ60	ンブ75℃・ク		シュ65℃・ジェントルム C・庫内洗浄)	45°C∙		
機	乾燥方式				AutoOpe		熱乾燥+ドアオーフ	プン)			
能	オートオープン機能 洗剤自動投入						<u> </u>				
	予約・タイマー					●(開始時	持間を設定)				
	チャイルドロック 食器量・汚れ具合感知機能						2 里 記 :				
	及品重・汚れ具合感知機能 その他特徴						量認識)				
=	別売オプション品						_				
	電源要		ごえ	希望のキッラ	チン高さに対応し)0V レスドアキット	 か扉面材をお選びく	ださい。		
			ステン	レスドアキッ	k			, I	扉面材		
			キッチン高さる 品番	350mm : 価格	キッチン高さい 品番	000mm 価格		キッチン高さ8 品 番	50mm : 価格	キッチン高さ90 品 番	00mm 価格
		ステンレス専用雇	UDD9011	¥40,000	UDD9011	¥40,000	WN80	UPOD020J-D-B			
		高さ900mm用 ケコミパネル(ブラック)	-	-	UDD9013-K	¥8,000	MP70	UPMD020J-D-B	¥55,100	UPMD021J-D-B	¥55,100
	別途						OK50	UPFD020J-D-▲	¥49,000	UPFD021J-D-▲	¥49,000
	手						HN50	UPNDØ2ØJ-D-CT	¥49,000	UPND021J-D-CT	¥49,000
	配面						NZ90	_	-	_	-
	材						NZ80 NZ40			UPRD021K-D-OO	
							(Neutral Color) NZ30			UPRD021J-D-\(\tilde{\Omega}\)	
							NZ30	IIDDD020E-D-00		UPRDØ21F-D-©©	
							(Neutral Color) NZ20			UPRDØ21F-D-	
設置	キッチンH800 キッチンH900			×					×		
	キッチンH900 su:iji			•					\vdots		
对応	ちっちゃいsu:iji			•					•		
対応キッチン	cono:mamma FRAME KITCHEN 小間口 FRAME KITCHEN			•					•		-
ン	W1200 FRAME KITCHEN										

[■]語句説明
・AutoOpen乾燥
:洗浄工程の最終段階の熱を利用し2段階でしっかり乾燥させます。高温水による最終すすぎの余熱とファンで冷却したステンレス壁との間の温度差により、庫内の湿気を効(余熱乾燥+ドアオープン) 果的にステンレス壁に凝縮させ排出し乾燥します。

					食器	器洗い機						
	品目	悼	第60cm フロン	小オープンタイプ		幅45cm フロントオープンタイプ						
	メーカー名				GAGG	GENAU						
外観特	形状・外観				Ħ	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T						
徴	本体・操作パネル色					リ テンレス						
IX	庫内仕様					ンレス						
	扉				 扉2	タイプ						
	品 番		UDDG00	3-UHD-S			UDDG00	2-UHD-S				
	機種名		DI260	400WO			DI264	1400WO				
	価格			8,000				0,000				
基	庫内容量 食器点数(JEMA規格)			71L }:IEC規格)				22L }:IEC規格)				
基本仕様	使用水量(標準)			7L				7L				
様	1回あたりの標準運転経費 原オープン仕様		フロント	<u>−</u> ·オープン			フロン	ー トオープン				
	運転コース数	(Auto35-45°C∙At	uto45-65°C∙Au	コース to65-75℃・Eco50℃・0 洗浄)	Quick Wash•	6コース (Auto35-45°C·Auto45-65°C·Auto65-75°C·Eco50°C·Quick Wash・庫内洗浄)						
機	乾燥方式		ゼオラ	小乾燥			ゼオラ	イト乾燥				
能	オートオープン機能 洗剤自動投入			<u>-</u> -								
	予約・タイマー			寺間を設定)		●(開始時間を設定)						
	チャイルドロック 食器量・汚れ具合感知機能			•								
	その他特徴			ナル機能		パーソナル機能						
_	別売オプション品 電源要					200V						
		キッチン高さ 品番	850mm 価格	キッチン高さ	900mm 価格	キッチン高さ850mm キッチン高さ900mm 品番価格品番価格						
	WN80	UPODØ28J-D-B	¥67,300	UPOD029J-D-B	¥67,300	UPOD035J-D-B	¥59,700	UPOD036J-D-B	¥59,700			
	MP70	UPMD028J-D-B	¥62,100	UPMD029J-D-B	¥62,100	UPMD035J-D-B	¥55,100	UPMD036J-D-B	¥55,100			
別	OK50	UPFD028J-D-▲	¥55,200	UPFD029J-D-▲	¥55,200	UPFD035J-D-▲	¥49,000	UPFDØ36J-D-▲	¥49,000			
途	HN50	UPND028J-D-CT	¥55,200	UPND029J-D-CT	¥55,200	UPND035J-D-CT	¥49,000	UPND036J-D-CT	¥49,000			
手配	NZ90	-	-	-	-	-	-	-	_			
面	NZ80	UPRDØ28K-D-OO	¥67,300	UPRD029K-D-OO	¥67,300	UPRD035K-D-	¥59,700	UPRDØ36K-D-	¥59,700			
材	NZ40 (Neutral Color)	UPRDØ28J-D-⊚©	¥46,600	UPRDØ29J-D-©©	¥46,600	UPRDØ35J-D-©©	¥41,400	UPRDØ36J-D-◎◎	¥41,400			
	NZ30	UPRD028J-D-OO	¥41,400	UPRDØ29J-D-OO	¥41,400	UPRD035J-D-	¥36,800	UPRDØ36J-D-	¥36,800			
	NZ30 (Neutral Color)	UPRDØ28F-D-©©	¥41,400	UPRD029F-D-©©	¥41,400	UPRD035F-D-©©	¥36,800	UPRDØ36F-D-◎◎	¥36,800			
	NZ20	UPRD028F-D-OO	¥34,500	UPRD029F-D-OO	¥34,500	UPRD035F-D-\(\) \(\)						
設置	キッチンH800 キッチンH900			×				×				
	su:iji			•				•				
心心	ちっちゃいsu:iji							_				
対応キッチン	cono:mamma FRAME KITCHEN			_								
チン	小間口 FRAME KITCHEN W1200 FRAME KITCHEN			_		-						
	W1200 FRAME KITCHEN	l						_				

[■]語句説明
・ゼオライト乾燥 : ゼオライトとは湿気と熱エネルギーを蓄え、再放出できる鉱物です。乾燥工程で庫内の空気中の湿気がゼオライトに蓄えられ、熱エネルギーが放出されます。この熱エネルギーが乾いた空気とともに庫内に吹き出し、食器の乾燥を促進します。
・パーソナル機能:洗浄プログラムとオブション機能の組み合わせをボタン1つで保存することができます。

食器洗い乾燥機

			食器洗	先い乾燥機						
	品目	幅60cm フロン			幅45cm フロントオープンタイプ					
	メーカー名	,		パナソニ	ニック(株)					
外観	形状·外観			Ŧ	н					
特	本体・操作パネル色			ステン	レス					
徴	庫内仕様			ステン						
	扉			ステンレ	ス専用扉					
	品 番	UDDP0	10-UHD			UDDP0	12-UHD			
	機種名	NP-60E	F1WWO			NP-45E	F1WWO			
	価 格		0,000			0,000				
耳	庫内容量		164L		約122L					
基本仕様	食器点数(JEMA規格) 使用水量(標準)		約12人分 5.1L		58点/約9人分 約14.1L					
仕	1回あたりの標準運転経費		5.1L 0.7円		約49.2円					
棣	扉オープン仕様		<u>0.7 □</u> √オープン		フロントオープン					
	運転コース数	8= (オート・汚れレベル1・汚れレベル2・シ	1ース	手入れ·乾燥	8コース (オート・汚れレベル1・汚れレベル2・汚れレベル3・エコ・低温・お手入れ・乾燥 のみ)					
機	乾燥方式	ヒーターとファンに	よる強制排気乾燥		ヒーターとファンによる強制排気乾燥 - - - - ●(2·4·8時間後に運転開始)					
44	オートオープン機能		_							
能	洗剤自動投入		_							
	予約・タイマー	●(2·4·8時間	間後に運転開始)							
	チャイルドロック									
	食器量・汚れ具合感知機能 その他特徴		■ リーム除菌洗浄			<u>`</u>	■ リーム除菌洗浄			
	別売オプション品	771 X(X)	一		カント 人へい					
	電源要	20	OOV		100V					
멘		キッチン高さ850mm	キッチン高さ90	DOmm	キッチン高さ	\$850mm	キッチン高さ	\$900mm		
途		品番 価格	品番	価格	品 番	価格	品番	価 格		
別途手配面材	ステンレス専用扉	UPSD031F-DK ¥40,000	UPSD032F-DK	¥40,000	UPSD033F-DK	¥40,000	UPSD034F-DK	¥40,000		
設置	キッチンH800		×		X					
直	キッチンH900		•		•					
対	su:iji		<u> </u>		•					
対応キッチン	ちっちゃいsu:iji cono:mamma		<u>-</u>							
モッ	FRAME KITCHEN		<u>-</u>							
チ	小間口 FRAME KITCHEN	,			-					
ン	W1200 FRAME KITCHEN		_							
	WILLSON HAME KITCHEN									

■話り取明
- ナノイーX :洗浄前と洗浄後、庫内のニオイを抑制・除菌します。
- ストリーム除菌洗浄: 手洗いではむずかしい、50℃以上の高温高圧水流でしっかり除菌する洗浄システムです。
- エコナビ : 節水と省エネを自動最適化するソフト。食器量・汚れ・室温の3つのセンサーが連携し、乾燥時間やすすぎの回数・加熱量を抑えて運転します。
- ブラズマクラスター: イオンの力で菌やニオイを分解・抑制します。
- バイタル除菌洗浄: 食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄します。

			食器洗	い乾燥機				
	品目		幅45cm ディーブタイプ					
	メーカー名	パナソニック(株)		リンナイ(株)				
外観	形状・外観		E					
特	本体・操作パネル色	シルバー		シルバー・ステンレス調				
徴	庫内仕様	ライトグレー色		ライトグレー色				
	扉	扉タイプ		扉タイプ				
	品 番	UDDP011-EHD-S		UDDR009-EHD-	S			
	機種名	NP-45ME9WAAWO		RKW-D401 GPMAW()			
	価格	¥220,000		¥190,000				
	庫内容量	約60L		約63L				
基本仕様	食器点数(JEMA規格)	48点/6人分		47点/6人分				
4 [使用水量(標準)	約9L		約9L				
様	1回あたりの標準運転経費	約34.1円		約30.8円				
	扉オープン仕様	スライドオープン		スライドオープン				
	運転コース数	6コース (標準・強力・予約・低温・スピーディー		9コース (標準・念入り・重曹・少量(時短)・夜エコ・サイレン 内洗浄)				
機	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気	吃燥	ヒーターとファンによる強制排気乾燥				
能	オートオープン機能							
130	洗剤自動投入 予約・タイマー	— — — — — — — — — — — — — — — (4時間後に運転開始)		— — — — — — — — — — — — (4時間後に運転開始)	4)			
	チャイルドロック	●(4時间後に建転用炉)		●(4時间後に建転開始	i)			
	食器量・汚れ具合感知機能	 ●(省エネナビ)						
	その他特徴	エコナビ、ストリーム除菌洗浄		プラズマクラスター、バイタル除菌洗	海. 重曹コース			
	別売オプション品			フリーラック	X = 1 - 1 ·			
_	電源要	100V		100V				
		品 番	価 格	品番	価 格			
	WN80	UPOD030J-D-B	¥58,700	UPOD030J-D-B	¥58,700			
	MP70	UPMD030J-D-B	¥54,200	UPMD030J-D-B	¥54,200			
別	OK50	UPFD030J-D-▲	¥48,200	UPFD030J-D-▲	¥48,200			
季	HN50	UPND030J-D-CT	¥48,200	UPND030J-D-CT	¥48,200			
蓜	NZ90	_		_				
別途手配面材	NZ80	UPRD030K-D-O	¥58,700	UPRD030K-D-OO	¥58,700			
材	NZ40 (Neutral Color)	UPRD030J - D - ◎ ◎	¥40,700	UPRD030J-D-©©	¥40,700			
	NZ30 NZ30 (Neutral Color)	UPRD030J-D-○○ UPRD030F-D-◎◎	¥36,200 ¥36,200	UPRD030J-D-○○ UPRD030F-D-◎◎	¥36,200 ¥36,200			
	NZ20 (Neutral Color)	UPRD030F-D-\(\cap \)	¥30,100	UPRD030F-D-	¥30,100			
■□	キッチンH800	OPRDØSØF-D-OO ;	+30,100	<u> </u>	1 +30,100			
設置	キッチンH900	<u>`</u>		•				
	su:iji	•		•				
対	ちっちゃいsu:iji	•		•				
心土	cono:mamma			_				
<u> </u>	FRAME KITCHEN	-		_				
対応キッチン	小間口 FRAME KITCHEN	_		_				
	W1200 FRAME KITCHEN	-		-				

■語句説明
・ナノイーX
・洗浄前と洗浄後、庫内のニオイを抑制・除菌します。
・ストリーム除菌洗浄:手洗いではむずかしい、50℃以上の高温高圧水流でしっかり除菌する洗浄システムです。
・エコナビ
・節水と省エネを自動最適化するソフト。食器量・汚れ・室温の3つのセンサーが連携し、乾燥時間やすすぎの回数・加熱量を抑えて運転します。
・ブラズマクラスター:イオンの力で菌やニオイを分解・抑制します。
・バイタル除菌洗浄:食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄します。

食器洗い乾燥機

※▲、○○、◎◎には扉カラー記号をお選びください。

					フー記号を初送してたさい。			
			食器洗し	N乾燥機				
	品目		幅45㎝ コンパ	パクトタイプ				
	メーカー名	リンナイ(株)						
外観特	形状・外観		su:iji 標準	cono:mamma 標準				
徴	本体・操作パネル色	ステンレス		シルバー				
1±X	庫内仕様							
		ダークグレー色						
	扉	扉タイプ		扉タイプ				
	品 番	UDDR008-CHD-S		UDDR006-CHD-V	1			
	機種名	RKW-405GPM-STWC)	RKW-405AM-SVWO				
	価格	¥140.000		000,08¥				
	庫内容量	-,	約42	<u> </u>				
基	食器点数		40点/約5					
基本仕様	使用水量(標準)		約91					
様	1回あたりの標準運転経費		約26.1					
	扉オープン仕様		スライドオー	ーブン				
4616	運転コース数	9コース (標準・少量・洗浄のみ・重曹・念入り・夜エコ・クリーン		3コース (標準・念入り・乾燥)				
機	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気	乾燥	ヒーターとファンによる強制排気乾燥				
能	オートオープン機能	_		— — ● (4時間後に運転開始)				
-	洗剤自動投入 予約・タイマー	ー ●(1~6時間後に運転開始	4)					
	チャイルドロック	一	一 (4時间後に選挙開始)					
	食器量・汚れ具合感知機能	_		-				
	その他特徴	プラズマクラスター、バイタル除菌洗浄	・、重曹コース	バイタル除菌洗浄				
	別売オプション品	_		_				
_	電源要	100V		100V				
	111124	品番	価格	品番	価格			
-	WN80 MP70	UPOD002J-D-B UPMD002J-D-B	¥38,900 ¥35,900	UPOD002J-D-B UPMD002J-D-B	¥38,900 ¥35,900			
덺	OK50	UPFD002J-D-▲	¥31,900	UPFD002J-D-▲	¥31,900			
遙	HN50	UPND002J-D-CT	¥31,900	UPND002J-D-CT	¥31,900			
手	NZ90	_	-	_	-			
別途手配面材	NZ80	UPRD002K-D-OO	¥38,900	UPRD002K-D-○○	¥38,900			
材	NZ40 (Neutral Color)	UPRD002J-D-©©	¥26,900	UPRD002J-D-©©	¥26,900			
	NZ30	UPRD002J-D-OO	¥23,900	UPRD002J-D-OO	¥23,900			
	NZ30 (Neutral Color) NZ20	UPRD002F-D-○○ UPRD002F-D-○○	¥23,900 ¥19,900	UPRD002F-D-◎◎ UPRD002F-D-○○	¥23,900 ¥19,900			
■凸	キッチンH800	OFRDW021-D-OO	1 +19,900	0FRD0021 -D-00	+19,900			
設置	キッチンH900	•		Ě				
	su:iji	● 標準		•				
双	ちっちゃい su:iji	•		•				
対応キッチン	cono:mamma	_		標準				
ッ	FRAME KITCHEN	•		•				
シ	小間口 FRAME KITCHEN							
	W1200 FRAME KITCHEN	_						

銀イオンカートリッジ

UDD9006 ¥2,000



銀イオンカートリッジ

■語句説明 ・プラズマクラスター :イオンの力で菌やニオイを分解・抑制します。 ・バイタル除菌洗浄 :食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗净します。

レンジフード

まるでインテリアの一部のような、美しく魅力的なデザイン。 お手入れも簡単だから、キッチンを美しく保つことができます。

オイルスマッシャー®搭載フード

[メーカー名] 富士工業㈱ [品番] UDHF021タイプ(機種名 CLRL-ECSタイプ)





10年間ファンのお掃除不要! **1

吸入口にある回転ディスクまでで油煙を約90%キャッチ *2 し、レンジフードの内部 *3 やファンのお掃除が不要 *1 です。 ディスクの油は水で洗い流せるので、あの面倒なつけ置き洗い やゴシゴシからも解放されます。 「スリムタイプフード(オイルスマッシャーフード) CLRL-ECSシリーズ(富士工業)]

レンジフード専門メーカーの先進技術を集結。

高速回転ディスクが油の侵入をブロック!





疑似汚れ付着試験結果※4

普及製品





ディスクとオイルガードは 3ヶ月に1度※2 洗うだけ! ディスクは油汚れが水で 落ちる親水系コート

・試験用に着色油を使用しています。 ・実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。 詳しくはこちらを ご覧ください。



オイルスマッシャー

- ※1:「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意 味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業製)の 1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭 載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間 中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品に ついて1年に1回ファンを清掃することを前提としています。
- ※2:各数値・汚れ具合は富士工業規定の試験方法によるもの であり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。 ※3:内部とはケーシングのことです。
- ※4:対象期間に発生する油・埃と同等量の擬似油・擬似埃を 吸引させて汚れ具合を確認する試験による。 「普及製品BDR-3HL]1ヶ月分ごとにフィルター清掃のみ 実施し、ファンを10年清掃しなかった場合を想定。 [オイルスマッシャー搭載製品]3ヶ月分ごとにディスクとオ イルガードの清掃を実施。

マウント型フード

「メーカー名] アリアフィーナ(株) 「品番] UDHA013タイプ(機種名 GIL-902タイプ)







テクスチャーホワイト



ダクトとフードの接続部にステンレスパーツを 施すことで美しい一体感を表現。 スイッチにはビンテージインテリアにマッチす る書体をセレクト。細部にまでこだわったデザ イン性の高いフードです。

気品を放ちながらも、 カジュアルな空間に馴染むビンテージテイスト。



●整流板

整流板が油煙を効率よく捕集しつつ、ファン、ケーシング、煙道、ベルマウス



●ファンシークリーン仕上げ

下方向からの見栄えも美しくします。 は油をはじくファンシークリーン仕上 げ。また、ベルマウスはスライドするだ けで取り外せます。※実際のお手入れ では、必ず手袋を着用してください。

※画像はイメージです。サイズ、設置状況により仕様が一部異なる場合がございます。

フラット型フード

[メーカー名] 富士工業㈱ [品番] UDHF037タイプ(機種名 BFRS-3Fタイプ)



リフォーム現場で使いやすい!

リフォームやマンション現場に多い、直行梁に対応したレンジフード。 現場で梁サイズに応じて前幕板をカットして使用します。

●低天井梁対応フード

梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラット型フード。 排気方向が柔軟に対応できます。

●拭き掃除をしやすい形状

一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。

キュービックレンジフード

[メーカー名] 富十工業(株) [品番] UDHF039タイプ(機種名 MKR-3Bタイプ)



ミニマルなフォルムのフード。

●低天井対応フード

リフォーム現場にも使いやすいフードです。

●フィルター廻りもお手入れ簡単!

油汚れを水玉状にはじく、拭き取りやすい素材を使用。整流板で油煙を集め、 スリット状のフィルターが微小な油の粒子までしっかりキャッチします。

アーチ型フード

[メーカー名] (料渡辺製作所 [品番] UDHW006タイプ (機種名 WRS-S90ZMタイプ)



キッチンに集う人々を柔らかく、繊細なラインで包むレンジフード。

●油煙を捕らえるアーチ型

アーチ形状にすることで効率的に油煙を捕らえます。

●省エネ・長寿命のLED照明

電気代が削減でき、白熱球の20~40倍という超寿命で交換の手間も省けます。

ファンとフィルターに油がつきにくいオイルガード塗装を施し、流れた油をオイルトレーでキャッチします。

スタイリッシュなデザインフード

使いやすく、美しい。つぎ目のないユニボディフード。

[メーカー名] アリアフィーナ㈱ [品番] UDHA008タイプ、UDHA010タイプ、UDHA012タイプ(機種名 FEDLタイプ、SFEDLタイプ、CFEDLタイプ)



●ユニボディフード

つぎ目のない、薄さ35mmのユニボディ ボタンを押すだけで簡単にはずせる フォルム。フード部下面からつぎ目・ 段差・ねじを取り除き、オイルパネルと フード部分を一体化しているので、お 手入れも簡単。




●ワンタッチファン

清掃性に優れたシロッコファンです。

●ななめファンユニット

ファンの着脱が楽に行えるようにファ ンユニットを20度傾けました。コンパ クトに設計された煙道により、清掃面 積を削減します。




油煙(調理時に発生する油・水蒸気) ●フィルターレスでお手入れ簡単!

煙道内側の凹凸で油脂分を捕えます。 さらに通過した油煙をファンの回転による遠 心力で分離、ケーシング内面を経由してオイ ルトレーに回収します。


フィルターレス仕様なので、面倒なフィルター 清掃も不要。目詰まりによる吸引力の低下も ありません。

構成部材

幕板タイプ



ダクトカバータイプ



主な機能

加熱機器連動

加熱機器からの赤外線信号を受信し、自動的にレンジフードが作動します。つけ忘れや消し忘れを防止します。連動する加熱機器については、加熱機器ページ(P.2~19)をご確認ください。

常時換気

低風量で継続して換気します。建築基準法に定められた、シックハウス対策のための換気設備設置の義務化に対応しています。

同時給排

高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と 給気を同時におこないます。

DCモーター

動作制御をおこない、消費電力を抑え効率よく運転する直流モー ターです。

エコラン

緩やかな強・弱運転を行うことで、通常運転と同等の風量を確保し ながら消費電力を抑えます。

お手入れ

ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。



フィルターレス

フィルターを使わずにケーシングの内側で油を補修します。面倒なフィルターのお手入れが不要で、目詰まりによる吸引力の低下もありません。



※画像はイメージです。製品により形状が 異なります。

オイルスマッシャー

高速回転するディスクがレンジフード内部への油の侵入をブロック し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。 オイルパック

ファンに付着した油は遠心力で分離され、オイルパックに集められます。(CLRLシリーズはオイルガード)

親水系コート

水で油を浮かすので、サッと水洗いするだけで簡単にお手入れができます。

イージーフィルター

角のない板状のフィルターで お手入れも簡単です。



スロットフィルター

スリット状の細かいすきまが、微小 な油の粒子までしっかりとキャッチ します。



オプション品

プロペラ換気扇取替キット

LD-15 L型ダクト F



品番 UDH9009 価格 ¥4,000 PL-150 L型ダクト



品番 UDH9008 価格 ¥4,000 芯ずれ補正ダクト



品番	UDH9006
価 格	¥12,000

回転式フレキシブルダクト



品番 UDH9005 価格 ¥17,000

品番 UDH9011 価格 ¥20,000

Æ

市販電動ダンパー連動用出力線(100V出力線)

F

品番	UDH9010
価格	¥5,000

F

ステンレス シルバー/シルバーメタリック ホワイト テクスチャーホワイト W W SI(アーチ型サイドフードのみY) W TW BK TBK

レンジフード〈壁付け・センター兼用タイプ〉

品番・機種名の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

品目	壁付け・センター兼用 キュービックフード
メーカー名	富士工業㈱





							※直	画像はイメージ	です。 E		
	F		l	600mm		750	750mm		900mm		
	フ	一ド包	3	ステンレス ホ	ワイト	ステンレス	ホワイト	ステンレス	ホワイト		
	基		品番	UDHF039-65	N-O	UDHF039-	-75N-O	UDHF039	-95N-O		
	基本部材	本体	機種名	MKR-3B-6015	≎wo	MKR-3B-75	MKR-3B-7515◇W0		MKR-3B-9015◇W0		
	材		価格	¥190,000)	¥200,000		¥210,000			
	壁作	寸け仕	様時	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
全高	追加横		品番	UDMF032-Y5N-O							
高 500 mm	加部	模幕板	機種名								
mm	材	TIX.	価格			¥15,	000				
	セン	ノター	仕様時(後	どふた 1枚、横幕村	反2枚2	(り)					
	追加部材②	センターパーツ	品番	UDMF031-65	N-O	UDMF031	-75N-O	UDMF031	-95N-O		
			機種名	MKR-CP6050	≎wo	MKR-CP75	550 ⊘ WO	MKR-CP9	050 ⊘ WO		
			価格	¥60,000	1	¥65,0	000	¥70,	000		
	基		品番	UDHF039-66	N-O	UDHF039-	-76N-O	UDHF039	-96N-O		
	基本部材	本体	機種名	MKR-3B-6016	≎wo	MKR-3B-75	516◇WO	MKR-3B-9	016 \ WO		
	材		価格	¥190,000)	¥200	,000	¥210	,000		
	壁作	すけ仕	様時								
全	追加	横幕板	品番								
全 高 600	加部材①		機種名	YMP33-MKR570\QW0							
mm		1111	価格								
	セン		仕様時(後	後ふた 1 枚、横幕板 2 枚入り)							
	追加	センターパ	品番	UDMF031-66	N-O	UDMF031	-76N-O	UDMF031	-96N-O		
	部材②	部	部	Ĭ,	機種名	MKR-CP6060<	≎wo	MKR-CP75	60◇WO	MKR-CP9	060≎W0
		ッ	価格	¥60,000	1	¥65,0	000	¥70,	000		
_特		上方	排気	400~800mm							
特 高 対 応			方排気 イプのみ)	475~800mm							
	7	スイッチ				強·中	•弱				
		照明				ミニ電	球				
	5	ィイマー	•								
機能お手入れ				加熱機器連重エコラン	t l				ーター		
			ı	ワンタッチ着脱ファ 親水系コート		イルターレス -ジーフィルター	オイルスマッシスロットフィル	=	パック		
オプション品				LD-15 L型ダク 市販電動ダン		デれ補正ダクト 動用出力線	PL-150 L型タ プロペラ	ダクト フレギシ	対ルダクト		

※レンジフードの設置場所をご確認のうえ、手配してください。

壁付け仕様時 … 基本部材+追加部材① センター仕様時 … 基本部材+追加部材②

レンジフード〈壁付けタイプ〉

品目	フィルターレスフード ダクトカバータイプ[フェデリカ]					
メーカー名	アリアフィーナ(株)					

形状・外観



※画像はイメージです。 F

	- R				900)mm		
		一ド色		ステンレス	テクスチャ-			
0.25				UDHA008-9NN-O				
棄 + │ ★		機種名	FEDL-952QWO					
帮材	部通 体 光洁二		¥260,000					
			品番	UDMA007-D-O				
550	基本部材) 	機種名	F	ED2D-5	15 ♦ WO		
700 mm	粉	ダクトカバー	価格		¥30,	000		
全高	基		品番		UDMA00	8-D-O		
700	基本部材	ダクトカバー	機種名		FED2D-6	65 ◇ WO		
900 mm	材	バー	価格		¥30,	000		
特 高注		上方:	排気		490~1	,400mm		
高注 上方排気 さ対 後方排気			排気		630~1	,400mm		
スイッチ				強·中·弱				
		照明		LED				
	5	マイマー		3分				
				加熱機器運	重動]	常時換気		
		機能			#	エコラン		
				DC-E-9	·-)			
				ワンタッチ着脳	ブァン	フィルターレス		
			_					
	45	手入∤	ı					
				スロットフィル	レター			
				LD-15 L型:	ダクト	芯ずれ補正ダクト		
オブション品				PL-150 L型	ダクト	回転式フレキシブルダクト		
	17	ンヨン	an .	市販電動ダ	ンパー連動月	用出力線(100V出力線)		
				7	プロベラ換気扇取替キット			

レンジフード〈壁付けタイプ〉

品目	マウント型フード ダクトカバータイプ[ジリオ]
メーカー名	アリアフィーナ(株)





						※画像はイメージです。 F				
	ı	1 0			900	Omm				
	フ	一ド色	3	5	テクスチャーホワイト	テクスチャーブラック				
基本共部通材			品番		UDHA013	8-9NN-O				
		本体	機種名		GIL-90	2\$W0				
			価格		¥190	0,000				
全高	基	ダクトカバー	品番		UDMA009-D-O					
700 S	基本部材	トカ	機種名	DCG-280◇W0						
800 mm	₩		価格		¥15	,000				
全高	基本	ダクトカバー	品番		UDMA01					
800	基本部材	トカバ	機種名		DCG-38					
1000 mm	T/J	<u> </u>	価格			,000				
特 注 対応		上方				,170mm				
応	_	後方		625~1,170mm						
スイッチ 照明				強·中·弱 LED						
		バツ								
711					Leat to posteri	W-4 1/2 (-				
		機能				エコラン				
					ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス				
	±.	手入扌	1		オイルスマッシャー	オイルパック				
	45	,,,,	•		親水系コート					
					スロットフィルター					
					LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト				
オプション品						回転式フレキシブルダクト				
	11	737	00			用出力線(100V出力線)				
					・ プロペラ換気	扇取替キット				

品目	ダクトカバータイプ
メーカー名	(株)渡辺製作所

形状・外観



※画像はイメージです。	
-------------	--

				※画像はイメージです。									
	ı	引 口		900mm									
	フ	一ド色	È	ホワイト									
全高	基		品番	UDHW004	4-97N-W								
490	基本部材	本体	機種名	WBSD-902AMW7WO									
750 mm	材		価格	¥100	0,000								
特 高 さ 成		上方	排気	480~900mm									
る対応		後方		610~900mm									
		スイッチ			·弱								
		照明		白熱	電球								
	- 5	マイマー											
	機能				エコラン								
				ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス								
	₹ 5	手入∤	ı	親水系コート	イージーフィルター								
				スロットフィルター									
	オプション品			LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト								
				PL-150 L型ダクト									
	1)	/=/	00	市販電動ダンパー連動									
				プロペラ換気	「扇取替キット								

記号/カラー ステンレス シルバー/シルバーメタリック ホワイト テクスチャーホワイト ブラック テクスチャーブラック 0 S ٧ W W K K SI(アーチ型サイドフードのみY) S W TW BK TBK

品番・機種名の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

	- 6	- 		スリムタイプ「オ	·····································	_		. 目				· スリム省エネタ	イプ
	メーカー名			_	工業(株)			カータ	5	富士工業(株)			
	形む	犬・外	観			形状・外観			**画像はイメージです。				
					※画像はイメージです。 [F]	_				75	2		
					OOmm			ロ -ド色		シルバー	Omm		OOmm
		一ド包		シルバー	ホワイト ON(L(P)						オワイト	シルバー	ホワイト
部	共通 基本	本体	品番 機種名		-9N(L/R)-O	部	共通	本体	品番 機種名	UDHF022	. -7NN- ○ .751◇W0		22-9NN-O C-901◇WO
材	基本	体	価格	CLRL-ECS-902(L/R)♦W0 ¥230,000		材	通基本	体	価格	¥150		·	75,000
		\vdash	品番		0-95N-O				品番	UDMF033			33-95N-O
	基本部材	前幕板	機種名		5◇(0S)W0		基本部材	前幕板	機種名	MKP-74			9465 \ WO
全高	閉	板	価格	¥2	0,000	全高	器	板	価格	¥20	,000	¥2	25,000
500	追	·	品番	UDMF02	1-Y5N-O	500	追		品番		UDMF034	1-Y5N-O	,
	追加部材	横幕板	機種名	YMKP465-0	350�(0S)W0		追加部材	横幕板	機種名	YMKP465-C350◇W0			
	材	椒	価格	¥1:	0,000		基本部		価格		¥15	,000	
	基本部材	品番	UDMF02		基		品番	UDMF033	-76N-O	UDMF03	33-96N-O		
	本部	前幕板	機種名	MKP-956	5�(0S)W0		本部	前幕板	機種名	MKP-75	65◇WO	MKP-9	9565 \ WO
全高	材	材 椒	価格	¥2	0,000	全高	材	収	価格	¥20	,000	¥2	25,000
600 mm	追	横	品番	UDMF021	21-Y6N-O 60 mi		追	墷	品番	UDMF034-Y6N-O			
	加部材	幕板	機種名	YMKP565-C			1212 1455	横幕板	機種名		YMKP565-	C350◇W0	
	材	1100	価格	¥1	0,000		材 '	140	価格		¥15	,000	
	基	前	品番	UDMF02	0-97N-O		基	前	品番	UDMF033	3-77N-O	UDMF03	33-97N-O
4	基本部材	前幕板	機種名		9665\(\times(0S)\)WO		基本部材	前幕板	機種名	MKP-76		ļ	9665 \ WO
全 高 700	113	-	価格		0,000	全 高 700	1.5		価格	¥20	,000		25,000
mm	追加	横	品番		obili del 1711 O		追加	横	品番			1-Y7N-O	
	加部材	横幕板	機種名		350\(\)(0\$)W0		加部材	横幕板	機種名	YMKP665-C350♦W0			
特		上方			0,000 ~870mm	 特 高注		上方記		¥15,000 280~870mm			
特注 さ 応	後		デスト 方排気		~870mm	高注 さ対 応	後7						
NC.		イッチ			·中·弱	JiCs	後方・側方排気			400~870mm 強·中·弱			
		照明			.ED		照明			LED			
	タ	イマー		3分・1	5分·30分		タイマー			3分•15分•30分			
				加熱機器連動	常時換気					加熱機器連動	常時換気	同時給排	DCモーター
		48 AF.					1	機能					
		機能		同時給排	エコラン					エコラン			
				DCモーター						ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス	オイルスマッシャー	オイルパック
				ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス		お	手入れ		親水系コート	イージーフィルター	スロットフィルター	
	±	手入扌	,	オイルスマッシャー	オイルパック					LD-15 L型ダク	芯ずれ補正ダクト	PL-150 L型ダクト	回転式フレキシブルダクト
	43	, ,(1		親水系コート	イージーフィルター		オプ	ション	56				
				スロットフィルター						市販電動ダン。 (100	パー連動用出力線 IV出力線)	プロペラ換気	1扇取替キット
				※ LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト								
				PL-150 L型ダクト	回転式フレキシブルダクト								
	オブ	゚ション	品		助用出力線(100V出力線)								
				プロペラ換									

[※]フード本体に同梱されています。

レンジフード〈壁付けタイプ〉

品目	同時給排 フィルターレスフード スリムタイプ
メーカー名	富士工業㈱
形状・外観	

>	※画像はイメージで	です。	Ε

				※画像はイメージです。 E						
	間			750mm	900mm					
	フ・	ード色		シルバー ホワイト ブラック	シルバー ホワイト ブラック					
			品番	UDHF023-7NN-O	UDHF023-9NN-O					
		本体	機種名	SERL-3R-751♦W0	SERL-3R-901♦W0					
	基本部材		価格	¥130,000	¥150,000					
全高	部材	ユット+前幕板同時給排	品番	UDMF022-77N-O	UDMF022-97N-O					
700		卜+ 給	機種名	SERV-7665◇W0	SERV-9665 ◇W0					
mm		幕排 板	価格	¥70,000	¥75,000					
	追		品番	UDMF023	-Y7N-O					
	追加部材	横幕板	機種名	SPB665-A	325 ◇ W0					
	材	111	価格	¥15	,000					
特注 高さが応		上方	非気	550~870mm						
さ対応		後方技	非気	425~870mm						
スイッチ				強·中·弱						
照明				LED						
	タ	イマー		3分・15	分·30分					
	タ	イマー		3分・15	分·30分 常時換気					
		イマー 機能								
				加熱機器連動	常時換気					
				加熱機器連動同時給排	常時換気					
		機能		加熱機器連動同時給排	常時換気					
			ı	加熱機器連動 同時給排 DCモーター ワンタッチ着脱ファン	常時換気 エコラン フィルターレス					
		機能	ı	加熱機器連動 同時給排 DCモーター ワンタッチ着脱ファン オイルスマッシャー	常時換気 エコラン フィルターレス オイルパック					
		機能		加熱機器連動 同時給排 DCモーター ワンタッチ着脱ファン オイルスマッシャー 親水系コート	常時換気 エコラン フィルターレス オイルパック					
	35 -	美人力		加熱機器連動 同時給排 DCモーター ワンタッチ着脱ファン オイルスマッシャー 親水系コート スロットフィルター	常時換気 エコラシ フィルターレス オイルパック イージーフィルター					
	35 -	機能		加熱機器連動 同時給排 DCモーター ワンタッチ着脱ファン オイルスマッシャー 親水系コート スロットフィルター LD-15 L型ダクト	常時換気 エコラン フィルターレス オイルバック イージーフィルター 芯ずれ補正ダクト 回転式フレキシブルダクト					

品目	スリムタイプ
メーカー名	富士工業㈱
形状・外観	su:ji 型標準 cono:mamma 型標準

				※画像はイメージです。 E					
	F	1 [_	600mm	750mm	900mm			
	フ	- K 1	色	シルバー					
	基		品番	UDHF035-66(L/R)-V	UDHF035-76(L/R)-	V UDHF035-96(L/R)-V			
	基本部材	本体	機種名	ADR-3A-6016(L/R)SIWO	ADR-3A-7516(L/R)SIW	O ADR-3A-9016(L/R)SIWO			
全高	材		価格	¥69,000	¥70,000	¥71,000			
600 mm	追	構	品番		UDMF024-Y6N-V				
	追加部材	横幕板	機種名		YMP53-A325SIWO				
	材	111	価格		¥15,000				
	基		品番	UDHF035-67(L/R)-V	UDHF035-77(L/R)-	V UDHF035-97(L/R)-V			
	基本部材	本体	機種名	ADR-3A-6017(L/R)SIWO	ADR-3A-7517(L/R)SIW	0 ADR-3A-9017(L/R)SIW0			
全高	材		価格	¥69,000	¥70,000	¥71,000			
700 mm	追	横	品番		UDMF024-Y7N-V				
	追加部材	幕板	機種名		YMP63-A325SIWO				
		11.	価格	¥15,000					
高注対応		上方	排気	315~905mm					
る対応			則方排気 	435~905mm					
	7	イッ	ب	強・弱					
		照明							
	5	イマ・			_				
				加熱機器連動					
		機能		エコラン					
	お手入れ								
				ワンタッチ着脱ファンフ・					
				親水系コート イー	ジーフィルター スロットフィ				
				LD-15 L型ダクト 芯す	*れ補正ダクト PL-150 L	型ダクト フレキシブルダクト			
	オフ	゚ショ	ン品	市販電動ダンバー連動 (100V出力制	助用出力線	ペラ換気扇取替キット			
				(100V出力新		· / J天X(別AX目コン)!			

品番・機種名の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号/カラー	ステンレス	シルバー/シルバーメタリック	ホワイト	テクスチャーホワイト	ブラック	テクスチャーブラック
0	s	V	W	W	K	K
\Diamond	S	SI(アーチ型サイドフードのみY)	W	TW	BK	TBK

品目	スリムタイプ
メーカー名	㈱渡辺製作所

品目	ブーツタイプ
メーカー名	富士工業㈱
	FRAME KITCHEN I 型標準



形状・外観



				※画像はイメージです。					≣]	
	間			600	Omm	750mm		900mm		
	フ・	ード色	ļ	シルバー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー	ホワイ	ト
	基		品番	UDHW005	-67N-O	UDHW005	-77N-O	UDHW005	-97N-	0
	基本部材	本体	機種名	WBS-602	AM◇7WO	WBS-752	AM≎7WO	WBS-902	AM≎7W	10
全高	材		価格	¥88	,000	¥79,	,000	¥80	,000	
700 mm	追	塔	品番			UDMW002	-Y7N-O			
	追加部材	横幕板	機種名			WBC-61	15\000			
	材	1111	価格			¥8,0	000			
高 注対 応		上方	非気			480~	900mm			
さ対応	後刀	ケ・側	方排気			610~	900mm			
		イッチ		強•弱						
		照明		白熱電球						
	タ	イマー		_						
	4	機能					エコラン			
						ター				
				ワンタッチ着脱ファン			フィルターレス			
		1								
	₹5÷	手入村	L			1— 卜				
				スロットフィルター						
					LD-15 L型	ダクト	芯ずれ	1補正ダクト		
	オプション品				PL-150 L	型ダクト			クト	
	47	/ 3/	ш							
					プロベラ換気扇取替キット					

				※画像はイメージです。 🗵										
	ı	1 0			600mm			750mm			900mm			
	フ	一ド包	3	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック		
	基		品番	UDHF	036-60	6N-O	O UDHF036-76N-O UDHF036-96N-							
	基本 本部 材	本体	機種名	BDR-3	BHL-601	◇wo	BDR-3	HL-751	◇wo	BDR-3	3HL-901	◇wo		
全高	材		価格	¥	43,00	0	¥	46,00	0	¥	€ 53,000	0		
600 mm	追	抽	品番	UDMF025-Y6N-O										
	追加部材	横幕	機種名	YMP20-345◇W0										
	材	板	価格				¥	10,00	0					
	基		品番	UDHF	036-6	7N-O	UDHF	036-77	7N-O	UDHF	036-97	7N-O		
	本部 材	本体	機種名	BDR-3	HL-601	7≎wo	BDR-3	HL-751	7◇W0	BDR-3	HL-901	7◇W0		
全高	材		価格	¥	43,00	0	¥	46,00	0	4	€ 53,000	0		
700 mm	追	+#	品番		UDMF025-Y7N-O									
	追加部 材	横幕板	機種名	YMP30-345 ◇ WO										
	''	机	価格				¥	10,00	0					
特 高 さ 対 応		上方	排気	485~800mm										
さ対応	後:	方・側	方排気	605~800mm										
	7	イッチ		強-弱										
		照明		ミニ電球										
	5	イマー						-						
				加熱格										
		機能		I	コラン									
				ワンタッチ	・着脱ファン	77	ルターレン	スプか	(ルス マ ッ		オイル/	パ ック		
	お	手入∤	ı	親水				-	コットフィル	ター				
				LD-15	L型ダクト		れ れ 補 正 ダ	か PL-	·150 L型	ダクト	回転フレキシブ	式ルダクト		
	オフ	゚ション	品	市販	電動ダン (100		用出力額				取替キッ			

レンジフード〈壁付けタイプ〉

品目	スリムタイプ
メーカー名	富士工業㈱
形状・外観	梁欠き対応

		形状	ŧ • 5	外観												
						※画像はイメージです。 E 600mm 750mm 900mm										
		間	-													
_	_	7	ード	<u></u>	D 35											
	共通			本体	品番 機種名	UDHF037-6N(L/R)-O BFRS-3F-601(L/R)◇W0	UDHF037-7N(L/R)-O BFRS-3F-751(L/R)◇W0	UDHF037-9N(L/R)-O BFRS-3F-901(L/R)◇WO								
	本部	M	Ţ,		価格	¥75,000	¥83,000	¥93,000								
				用梁	品番		USHB090-1-O									
	×	基	前	用前幕板 梁欠き対応	機種名価格	 	 ¥19,000									
	フミ	基本部材	前幕板	取	品番	UDMF026-6H-O	UDMF026-7H-O	UDMF026-9H-O								
	が前	123		金り 具付 け	機種名	MP-MTKU-60◇WO	MP-MTKU-75◇WO	MP-MTKU-90◇W0								
4	メラミン前幕板用	追	_		価格 品番	¥13,000	¥14,000 UDMF026-M5N-O	¥15,000								
全 高 500	Ħ	追加部材		横 幕 板	機種名		YMPP30-350♦W0									
mm				板	価格		¥12,000									
		基本部材		前幕	品番 機種名		DMF026-65N-O									
	通常	部材		板	価格		¥10,000 ¥11,000 ¥13,000									
	通常幕板			横	品番	UDMF026-Y5N-○										
	144	追加部材		横 幕 板	機種名		YMPP30-BF31♦W0 ¥12,000									
		M			価格品番	¥12,000 USHB090-1-O										
		Ħ		用前幕板 梁欠き対応	機種名		_									
	メラミン前幕板用	基本部材	前幕板			LIBNEO3C CIL O	¥19,000									
	3	材	板	取 金り 具付	品番 機種名	UDMF026-6H-O MP-MTKU-60◇WO	UDMF026-7H-O MP-MTKU-75◇WO	UDMF026-9H-O MP-MTKU-90◇WO								
	期幕 5			具付け	価格	¥13,000	¥14,000	¥15,000								
全高	极用	追加		横	品番	UDMF026-M6N-O YMPP40-350◇WO										
600 mm		加部材		幕 板	機種名											
				析	品番	UDMF026-66N-O	¥12,000 UDMF026-76N-O	UDMF026-96N-O								
	本 幕 機種					MP-604◇W0	MP-754◇W0	MP-904◇W0								
	通常幕板				価格品番	¥10,000	¥11,000 UDMF026-Y6N-O	¥13,000								
	板	追加部		横 幕	機種名		YMPP40-BF31QWO									
		材		板	価格		¥12,000									
				用前幕板 梁欠き対応	品番 機種名		USHB090-1-O									
	×	基本	前幕	幕於板心	価格		¥19,000									
	11/2	苯部材	板板	取金り	品番	UDMF026-6H-O	UDMF026-7H-O	UDMF026-9H-O								
	メラミン前幕板用	,,,		単付け	機種名	MP-MTKU-60◇W0 ¥13,000	MP-MTKU-75◇WO ¥14,000	MP-MTKU-90◇W0 ¥15,000								
全高	板用	追	-		品番	110,000	UDMF026-M7N-O	110,000								
高 700		追加部材		横 幕 板	機種名		YMPP50-350◇W0									
mm					価格 品番	UDMF026-67N-O	¥12,000 UDMF026-77N-O	UDMF026-97N-O								
		基本部材		前 幕 板	機種名	MP-605♦W0	MP-755♦WO	MP-905\\$WO								
	通常	_		板	価格	¥10,000	¥11,000	¥13,000								
	幕板	追加		横 幕 板	品番 機種名		UDMF026-Y7N-O YMPP50-BF31♦WO									
		部材		板	価格		¥12,000									
高対	特			方排领		320~1,035mm										
2 M	注		を万	・側方	排気	405~1,035mm 強·弱										
	_		照明			ミニ電球										
		5	イマ			-										
			非 DCモーター													
						ワンタッチ着脱ファンフィ	ルターレス オイルスマッ	シャー オイルパック								
		お	手入	.ก		親水系コート イージ	ジーフィルター スロットフィル	レター								
		オフ	゚ショ	ン品		II JI	n補正ダクト PL-150 L型	ダクトフレギシブルダクト								
		,,				市販電動ダンパー連動 (100V出力線)										

品目	スリムタイプ
メーカー名	富士工業㈱
形状・外観	梁欠き対応

					11	14							
						× m	像はイメージです。 E						
		間			600mm	※四 750mm	900mm E						
			ド色		シルバー ホワイト ブラック	シルバー ホワイト							
		_	1.6	品番	UDHF038-6N(L/R)-O	UDHF038-7N(L/F							
	共通		本	機種名	ASR-3A-6020(L/R) \QUID WO	ASR-3A-7520 (L/R)							
基	本部	材	体	価格	¥98,000	¥112,000							
			梁	品番	. 00,000	USHB090-1							
			前幕 対	機種名		_							
	基本	前	前幕板 梁欠き対応用	価格		¥19,000	 						
	基本部材	前幕板		品番	UDMF026-6H-O UDMF026-7H-O UDMF026-								
	"		取り付け金具 前幕板	機種名	MP-MTKU-60\QWO MP-MTKU-75\QWO MP-MTKU-90\QWO								
			金型具	価格	¥13,000								
メラミン前幕板		全	横	品番		UDMF034-Y5	N-O						
シ前		500 mm	横 0 幕 V板	機種名	YMKP465-C350◇W0								
幕板		用	- 1/4	価格		¥15,000	<u> </u>						
	追加部 600 機種 機種 機種 種類 個 格					UDMF034-Y6	N-O						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				機種名	Y	MKP565-C350	0◇W0						
					¥15,000								
	全横高横				UDMF034-Y7N-O								
	700幕 機種名				Y	YMKP665-C350◇W0 ¥15,000							
焅	一 一 一 一 価格												
注対		上	方排第	ā.	285~700mm								
特注対応高さ	報	« +	/D:1	排気	400~700mm								
	後方・側方排気				強・弱								
	スイッチ					強·弱							
		スイ照	ッチ			強·弱 LED							
		スイ照	ッチ										
		スイ照	ッチ		加熱機器》	LED _	常時換気						
		スイ 照 タイ	ッチ		加熱機器;同時給點	LED 一	常時換気						
		スイ 照 タイ	ッチ 明 マー			LED 一 車動							
		スイ 照 タイ	ッチ 明 マー		同時給抗	LED — 車動 非							
		スイ 照 タイ 機	ツチ明マー		同時給f	LED ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	エコラン						
		スイ 照 タイ 機	ッチ 明 マー		同時給 DCモータ ワンタッチ着服	LED ー 車動 非 ジャー	エコランフィルターレス						
		スイ 照 タイ 機	ツチ明マー		同時給打 DCモータ ワンタッチ着肚 オイルスマッ	LED ー 車動 非 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	エコラン フィルターレス オイルバック						
		スイ 照 タイ 機	ツチ明マー		同時給計 DCモーク ワンタッチ業児 オイルスマッ 親水系コ	LED ー 車動 非 バー ジャー ート レター	エコラン フィルターレス オイルバック						
		タイ機	ッチ 明マー 能		同時給料 DCモータ ワンタッチ 着用 オイルスマッ 親水系コ スロットフィノ	LED ー 車動 非 ジャー ート レター	エコラン フィルターレス オイルバック イー ジーフィルタ ー						
		タイ機	ツチ明マー		同時給計 DCモータ ワンタッチ蓋胆 オイルスマッ 親水系コ スロットフィノ LD-15 L型	LED ー 車動 非 ジャー ート レター	エコラン フィルターレス オイルバック イージーフィルター 芯ずれ補正ダクト 伝式フレキシブルダクト						

品番・機種名の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号/カラー	ステンレス	シルバー/シルバーメタリック	ホワイト	テクスチャーホワイト	ブラック	テクスチャーブラック
0	S	V	W	W	K	K
\Diamond	S	SI(アーチ型サイドフードのみY)	W	TW	BK	TBK

レンジフード〈サイドタイプ〉

	品	目		フィルターレス サイド	フード[サイドフェデリカ]		品	B		サイドフード[オ・	イルスマッシャー]
	メーカー名			アリアフ	アイーナ(株)		メーカ	7一名		富士	工業(株)
形状・外観				*		形状・	外観		※画像はイメージです。 F		
	間			90		間			900mm		
	フー	·ド色		ステンレス テクスチ		フー	ド色		シルバーメタリック	ホワイト	
全高	基本		番品		SP(L/R)-O	全高	基本		番品		SP(L/R)-O
700~ 900mm	部材	本体	機種名		2(L/R) \Q WO	600~ 900mm	部材	本体	機種名	ł	902(L/R)♦WO
	価格 持注対応 高さ 後方排気 スイッチ			¥32	価格 上方排気				¥300,000 460~1,400mm		
			490~ 605~	特注対応 高さ		後方排		460~1,400mm 575~1,400mm 強·中·弱			
			強・		スイ		···				
	照	明		L		照			LED		
	タイ	'マー		3		タイ	₹-		3分·15	分:30分	
				加熱機器連動	常時換気					加熱機器連動	常時換気
	梤	能		同時給排	エコラン		機	能		同時給排	エコラン
				DCモーター						DCモーター	
				ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス					ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス
	J. 7				オイルパック		±. =	3.4		オイルスマッシャー	オイルパック
	₩	入れ		親水系コート			お手	Λī		親水系コート	イージーフィルター
		スロットフィルター						スロットフィルター			
			LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト					LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト	
	オプシ	ョン品		PL-150 L型ダクト	回転式フレキシブルダクト		オプシ	ョン品		PL-150 L型ダクト	回転式フレキシブルダクト
		==		市販電動ダンバー連動	加用出力線(100V出力線)					市販電動ダンパー連動	加用出力線(100V出力線)
				プロペラ換ぎ	記扇取替キット					プロペラ換気	記扇取替キット

レンジフード〈サイドタイプ〉

	品	目		フィルターレスフー		品	目		同時給排 フィルターレスフード[サイドバルケッタ]			
	メーナ	一名		アリアフ	7ィーナ(株)		メーカ	一名		アリアフ	7ィーナ(株)	
	形状・外観				su:ji P型標準 cono:mamma P型標準 FRAME KITCHEN P型標準		形状・	外観		The state of the s	Tanasa .	
	88				i画像はイメージです。 F OOmm		- FR				※画像はイメージです。 F	
	フード色			シルバー		問 フー		-	シルバーメタリック	OOmm テクスチャーホワイト		
			品番	UDHA018-	全高	<u> </u>		品番		SP(L/R)-O		
700~	全局 700~ 900mm 部材 本体 機種名 価格			SBAR-903(L/R)SIWO ¥176,000			基本部材	本体	機種名	SBARR-903V(L/R)◇W0 ¥220,000		
900mm			価格				CINIO		価格			
特注対応		上方排気		510~	特注対応	÷2			575~	1,400mm		
高さ		後方排第	ā.	630~	高さ	高さ後方排気			650~1,400mm 強·中·弱 LED			
	スイ 照	ッチ		強・! 	スイッチ 照明							
	タイ					タイマー				ED 5分·30分		
				加熱機器連動	常時換気					加熱機器連動	常時換気	
	機	能					機	ie Ie		同時給排	エコラン	
										DCモーター		
				ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス					ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス	
					オイルパック						オイルパック	
	お手	入れ			イージーフィルター		お手	入れ			イージーフィルター	
				スロットフィルター						スロットフィルター		
				LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト					LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト	
	オプシ	コンス		PL-150 L型ダクト			オプシ					
	4/2	3/00		市販電動ダンパー連動	加用出力線(100V出力線)		472	1/10		市販電動ダンパー連動	加用出力線(100V出力線)	
				市販電動ダンパー連動用出力線(100V出力線)						市販電動ダンパー連動用出力線(100V出力線) プロペラ換気扇取替キット		

品番・機種名の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号/カラー	ステンレス	シルバー/シルバーメタリック	ホワイト	テクスチャーホワイト	ブラック	テクスチャーブラック
0	S	V	W	W	K	K
\Diamond	S	SI(アーチ型サイドフードのみY)	W	TW	BK	TBK

				7	ーチ型 サイドフ						
	メーカ				(株)渡辺製作所						
	形状・	外観									
	間				※画像はイメージです。 F						
	<u> </u>	<u></u>		ステンレス	900mm	シルバー					
	 _	<u> </u>	n ===		ホワイト						
全高 550~	基本	本体	品番 機種名	UDHW006-SP(L/R)-○ WRS-S90ZM◇(L/R)W0 ¥210,000 500~1,000mm							
800mm	部材	44	価格								
44 14 14		上方排気									
特注対応 高さ		後方排気			650~1,000mi						
	スイ	 ッチ		強·中·弱							
	照	——— 明		LED							
	タイ	₹-		5分·15分·30分							
				加熱機器運	重動	常時換気					
	機1	能		同時給排	ļ .	エコラン					
				DCモータ							
				ワンタッチ着脱	ファン	フィルターレス					
				オイルスマッシ	ンヤー	オイルパック					
	お手。	Λn		親水系コー	1-	ージーフィルター					
				スロットフィル	ター						
				LD-15 L型:	ダクト 芯	ずれ補正ダクト					
				PL-150 L型	ダクト 回転す						
	オプシ:	コンユ									
	377	3 NU		市販電動ダンパー連動用出力線(100V出力線)							

オプション品

レンジフード〈センタータイプ〉

	å	品目		フィルターレス センターフ	ード[センターフェデリカ]		品	目		センターフード[オ	「イルスマッシャー」		
	-بر	ーカー	名	アリアフ	ィーナ(株)		メープ	カーネ	<u> </u>	富士	工業(株)		
	形北	犬・外	観		※画像はイメージです。 [f	_ <u> </u>	形状	· 外	観		※画像はイメージで	₫。┏	
	間 ロフード色			900		間	П		900mm				
			3	ステンレス テクスチャ	ל	フード色			シルバーメタリック	ホワイト			
++	共通 本 ##354		品番	UDHA012	-CPN-O		r:a	_	品番	UDHF030	UDHF030-CPN-O		
	基本部材 体 機種名 価格		機種名	CFEDL-9	52 \w 0		部材	本体	機種名		S-902 > WO		
_			価格	¥350	,000			- 0	価格	¥31.	5,000		
全 600 680 mm	基	ダク	品番	UDMA01		全 高 600	基	ダク	品番	UDMF0	27-D-O		
600	基本部材	トカバ	機種名	CDCH-1		,	마	機種名 品 番 名 ・ ・ カバー ダクトカバー			1-115 ♦		
080 mm	193		価格	¥20,		680 mm	基本部			¥15,000			
全高 680 760 mm	基	ダク	品番	UDMA01		全 高 680 ~			UDMF028-D-O				
680	基本部材	トカバ	機種名	CDCH-19		680				CDCM-195♦ ¥15,000			
76U	l .	l î`	価格	¥20,	000	760 mm		î.	価格				
特 高 さ 対 応		上方		510~1	,160mm	高注	特 高注 と対 さ対 後方・側方排気			515~	1,160mm		
一念			方排気	-	-			_	方排気		_		
		スイッチ	-	強·中		_		(ッチ 			中•弱		
		照明		LE				明 ——			ED		
	,	マイマー		34	π'	_	71	マー		377*15	5分·30分	_	
				加熱機器連動	常時換気					加熱機器連動	常時換気		
		機能		同時給排	エコラン		機	能		同時給排			
				DCモーター						DCモーター			
				ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス					ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス		
					オイルバック					オイルスマッシャー	オイルパック		
	ħ	手入扌	ı		イージーフィルター		お手	入れ		親水系コート	イージーフィルター		

オプション品

芯ずれ補正ダクト

市販電動ダンパー連動用出力線(100V出力線)


芯ずれ補正ダクト

市販電動ダンパー連動用出力線(100V出力線)

品番・機種名の記号	品番・機種名の記号にお選びのカラー記号をお入れください。										
記号/カラー	ステンレス	シルバー/シルバーメタリック	ホワイト	テクスチャーホワイト	ブラック	テクスチャーブラック					
0	S	V	W	W	K	K					
\Diamond	S	SI(アーチ型サイドフードのみY)	W	TW	BK	TBK					


品目			フィルターレスフード[センターバルケッタ]			品目			同時給排 フィルターレスフード[センターバルケッタ]		
メーカー名			アリアフィーナ(株)			メーカー名			アリ	アリアフィーナ(株)	
形状・外観			※画像はイメージです。 F			形状	・外観	ą	#計画像はイメージです。 [F		
間口			900mm			間口			900mm		
フード色			シルバーメタリック		_	フード色			シルバーメタリック	テクスチャーホワイ	
#\%	*	品番	UDHA019	9-CPN-V				品番	UDH	4017-CPN-O	
共通 基本部		機種名	CBAR-9		共 基本i		144	機種名	CBARR-903V♦W0		
^		価格	¥206					価格		¥280,000	
全 高 300 380 末	追加部材	品番	UDMA01		全 高 600	追加	カダ	品番	UDMA015-D-O		
			CDCH-1		680 mm	追加部材	I -	機種名		CJ-115♦WO	
mm 全 .	_	価格 品番	¥15,000 UDMA014-D-V		全			価格 品番	¥20,000 UDMA016-D-O		
高 1	島 カダク	機種名		195SIWO	<u>高</u> 680	追加部材	カダー	機種名	CDCJ-195♦W0		
全 高 680 760 mm	元 加部材 カバー	価格	¥15,		全 高 680 5 760	材	I -	価格		¥20,000	
特注 於応	上方	排気	530~1,080mm		— 特 高注	特 高注 さ対 成 後方		気	600~1,080mm		
			-			さ 対 後方排気			_		
スイッチ		-	強·中·弱			スイッチ			強·中·弱		
照明			LED			照明タイマー			LED		
	タイマー	•			_	91	~ _		3:	分·15分·30分	
									加熱機器連動	常時換気	
機能						機能			同時給排	エコラン	
お手入れ			ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス					<i>-</i> ワンタッチ着脱ファ	フィルターレス	
										オイルパック	
			親水系コート イージーフィルター			お手入れ				イージーフィルター	
			スロットフィルター						スロットフィルター		
オブション品			LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト					 LD-15 L型ダクト	芯ずれ補正ダクト	
			PL-150 L型ダクト 回転式フレキシブルダクト 市販電動ダンパー連動用出力線(100V出力線)			4-6.	->			回転式フレキシブルダクト	
						オフシ	ョン品				

品番 UDIG005-6N-NK 機種名 CI262 115 WO



520

給気口 80Ø






品番 UDII002-6N-NK 機種名 IHC-B3201GLWO

【平面図】

排気□ <=




【正面図】





【側面図】




□ 田 番 UDIP017-〈 〉N-VV 機種名 CH-MRS()A1W0











- ※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。


□ 品番 UDIH015-〈 〉N-KK 【機種名 HT-N2500KT[] F(K) WO

【平面図】 (117.5 315 750±1.5












□ 品番 UDIP018-〈 〉N-VV 「機種名 CH-TRS()A1WO


【平面図】 748 516 W750


【側面図】














- ※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えま。


□ 品番 UDIP016-〈 〉N-KK








【側面図】







- ※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。 ※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。


ーー Fャビネット前面 D開口寸法

□品番 UDIP015-〈 〉N-VV 機種名 CH-TRS()CWO 【平面図】 【正面図】 【背面図】 748 598 200±50 97.4 516 593.4(最前方での幅) (600)キャビネット開口幅 コンセント位置を示す コンセントの方向に注意してください。 W750 W600 【側面図】 【グリル皿】 (600以上) (A+45 + 15) (460 + 4) (42以下) (A+45 + 15) フラット部 24以上必要 ※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。 ※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

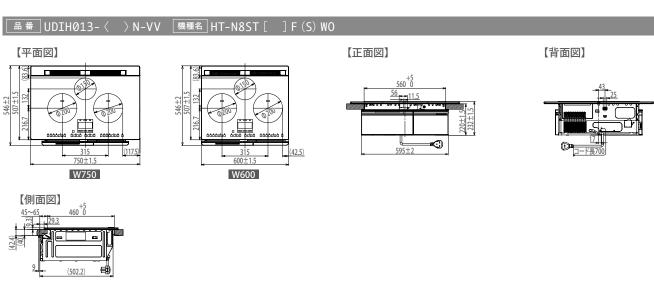


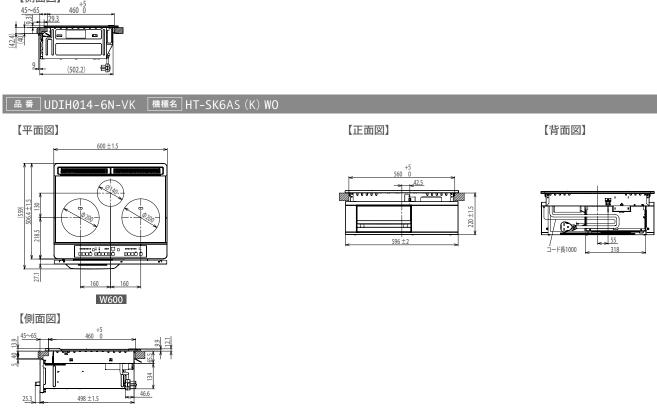


【平面図】



【正面図】




【側面図】




□品番 UDII001-4N-NW 機種名 IHC-B2201-WWO


【平面図】



【正面図】




【側面図】




□品番 UDII003-3N-NK 機種名 IHC-BFL221W0

【平面図】




【正面図】

【側面図】




□品番 UDIS004-1N-NK 機種名 SIH-BH113AW0


【平面図】



【正面図】




【側面図】



品番 UDOP003-6N-KN 機種名 NE-DK100KWO

【正面図】



			E
7	*	(注4)F	
	225		IHクッキングヒーター 設置スペース
A	B B	311 年 //	449 D

【側面図】


●ビルトイン電気オー
1 1 1
100~200

A 寸法	800~900mm(注3)対応可能
B寸法	575 ~ 635mm調節可能
C寸法	107~167mm (B 寸法により変化)
D寸法	E-F寸法となります。
日十注	550 a. 750mm/= 対応


- (注 1) * 225 * は IH クッキングヒーター設置スペースです。
- (注1) * 223 * はロソッポンツに一ッ一改画が、「一人です。 (注2) イ部は電源ブラグ差し込み状態を示します。(露出型コンセント使用) (注3) システムキッチン高さ 870 ~ 900㎜の場合、別販部材「ピルトイン機器用台輪」が必要です。 (注4) F寸法はキッチンにより異なります。

1 □: □品番 UDGR028-3 (A/L) N-NK □機種名 RHD312GM1RAW0 2 口: 品番 UDGR029-3 (A/L) N-NK 機種名 RHD322GM1TAW0

【平面図】




【正面図】




□ 品番 UDIR002-3N-NK 「機種名 RHKD321GM1T(A)WO


【平面図】




【正面図】



【側面図】




- %キッチンなどに組み込む場合は、本体正面の吸排気口に、外気を取り入れるための10mm以上の開口が必要です。
- また、本体正面に吸排気口を設けられない場合は、仕切り板前方に100cm以上の開口を設けてください。 ※本体裏面にはワークトップから150m以上の空間を確保してください。仕切り板(要不燃処理)などを取り付ける場合も同様です。 ※複数台を連結する場合、各器具を独立して閉栓できるようにするため配管を分岐した後にガス栓を設けてください。
- ・ 連結時は、別売の(RBO-72 連結用部材セットを使用して設置してください。2連設間時は1セット必要です。 ・ ※連結時は必要に応じて、別売の(連結後部フィラー)、および〈フード連動用コネクタ〉を使用してください。
- 連結後部フィラー: RBO-78-60 (2連用) フード連動用コネクタ: RBO-R79-60 (2連用)






□ 品番 UDGR030-6 (A/L) N-NS 機種名 RD641STSAWO


【平面図】






品番 UDGH022-6 (A/L) N-NK 機種名 DC3020SPSELWO

【平面図】




【正面図】




品番 UDGR038-7 (A/L) N-SV 機種名 RHB71W38M16RCSTWW0

【平面図】




【正面図】




□品番 UDGH015-7 (A/L) N-SS | 機種名 DW35S9JTKSTEDW0

【平面図】




【正面図】




※L型キッチンに設置する場合の注意事項

コーナーキャビネットのW750側へ設置することはできません。 コーナーキャビネットの扉が機器のハンドルと接触するため開く ことができません。





コーナーキャビネットのW900側へ設置する場合、コーナーキャビネットの扉が機器のハンドルと接触するため完全には開くことができません。




□ 番 UDGH024-〈 〉 (A/L) -SG 機種名 DS362 (0/1) WAP2STEW0

【平面図】










【正面図】

【平面図】










□ 品番 UDGH023-〈 〉(A/L) N-KK □機種名 DW36U (5/6) WAAFBAEWO

【平面図】










□ 品番 UDGR037-〈 〉 (A/L) N-VV 機種名 RB (7/3) 1AW41T2RVWW0

【平面図】






【正面図】




□ B 番 UDGR034-6 (A/L) N-VG 機種名 RB32AM5H2SAVWW0

【平面図】





【正面図】



□ 品番 UDGR034-6 (A/L) N-KG 機種名 RB32AM5H2SABWW0


【平面図】






□品番 UDGR036-4 (A/L) N-NW 機種名 RD421H3SAW0

【平面図】




【正面図】




□ 品番 UDGR035-4 (A/L) N-KG □機種名 RB2AK3H2SABW0

【平面図】




【正面図】




□ 品番 UDGH020-4 (A/L) N-NS 【機種名 DC2020SKW0

【平面図】





【正面図】



□品番 UDGH021-1 (A/L) N-NW 機種名 DC1004SAW0

【平面図】






□品番 UDOA004-6 (A/L) N-VV 機種名 DR601FSTWO

【平面図】







(ビルトイン寸法)


【平面図】 【平面図】 0~200 R10~30 注)セットフリータイプなので A寸法は「15±1~35±1」 の範囲で施工できます。 A寸法 B寸法 35 2.5 15 22.5 467 380 C部詳細 <u>.3</u>5 B B 標準仕様のワークトップの場合 *-マ5±1 機器前面 170 機器ガス取入部 (ガス元栓ネジ端面) 600 (キャビネット部開口寸法) 基準線の位置 (キャビネット側板の前面) 【正面図】 【側面図】 A=35±1 560 +4 (カット寸法) 460 ⁺⁴ (カット寸法) C部 A=35±1 435 (ドロップイン寸法) 555(ドロップイン寸法) [750~860設置可能] <u>アース線</u> (2m) 基準線の位置 735.5 (635.5) 312.5 (キャビネット側板前面) アース端子付 188/88 180 (80) 30 45 電源コード(2m) 130 545 + 545 ⁺⁵ サービスゾーン 配管施工例図(S:フリー)

□ 品番 UDFC (009/010) -JH-C/K [機種名 F915 (EHU/BK) WO

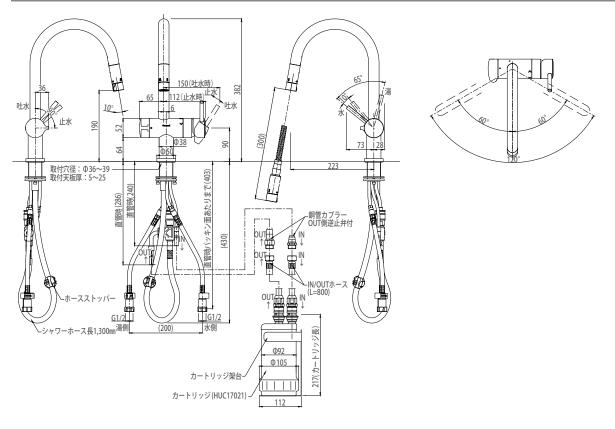


品番 UDFC001-SH-C 機種名 F428WO

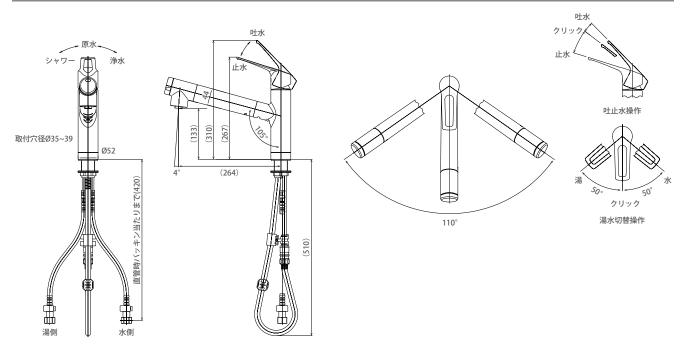




品番 UDFX007-HH-(S/K) 機種名 K-77748T-ZU-(VS/BL) WO

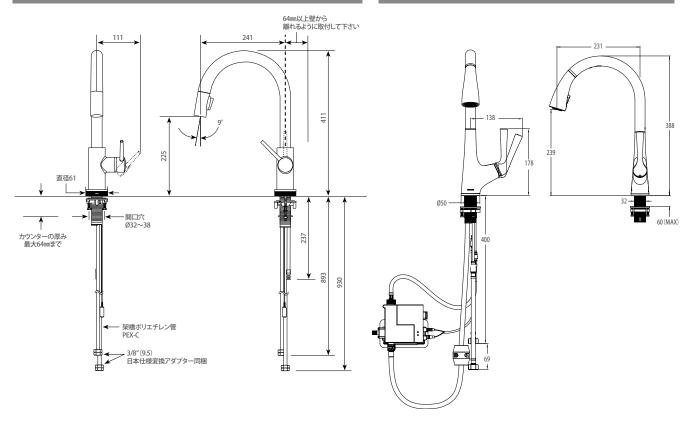



品番 UDFK001-HH-C 機種名 KM6071ECW0

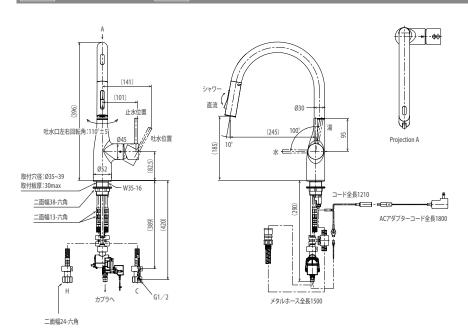


品番 UDFX002-HH-C 機種名 K-99261-ZZ-CPW0


品番 UDFX006-HH-(S/K) 機種名 K-596T-ZX-(VS/BL)W0

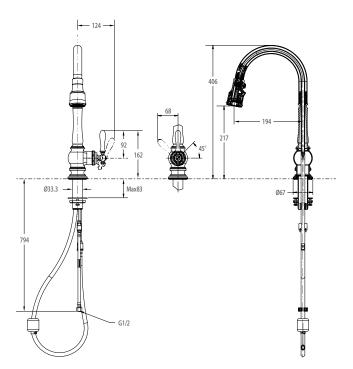



□ 品番 UDFS004-HH-(C/K) 機種名 K8731(JV/JV-MDP)W0

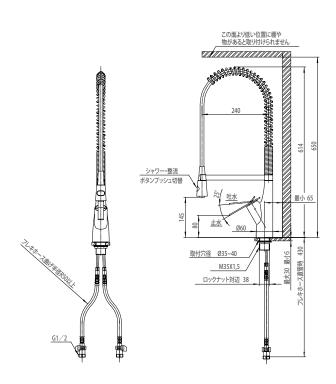







品番 UDFK002-HH-C 機種名 KM6061ECWO


品番 UDFK005-HH-C 機種名 KM5021TECW0




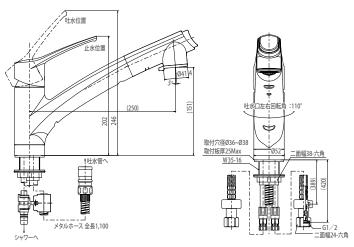


□ 品番 UDFK007-GH-C 機種名 KM5011TECWO

□ 品 番 UDFD004-RH-(K/G) [機種名] GR250-(BL/CZ) WO

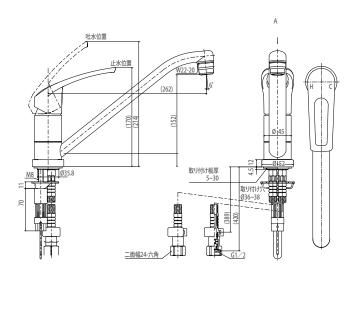

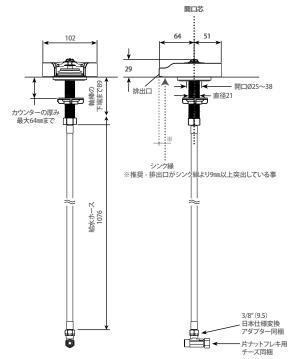


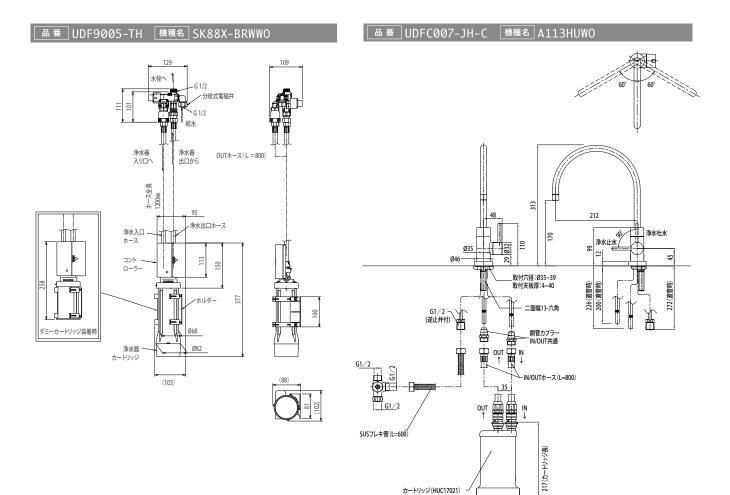

112


└ カートリッジ受け皿

品番 UDFC006-AH-C 機種名 AL800WO

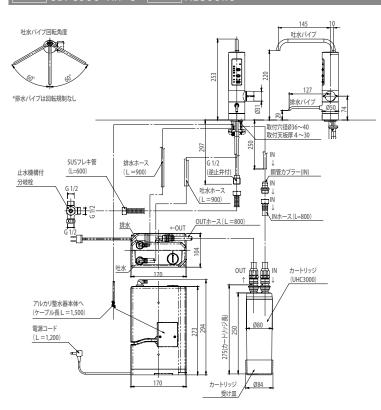


- 浄水器

■フロントオープンタイプの食洗機について








排水管(A寸法)

・Miele HT20 立ち上げ:400mm以上 ・GAGGENAU HT40 立ち上げ:200mm以上 ・パナソニック製 HT40 立ち上げ:80~100mm




給水管(B寸法)


Miele製立ち上げ:400mm以上
 GAGGENAU製立ち上げ:300mm以上
 パナソニック製立ち上げ:400mm以上


※パナソニック製の場合は、 給湯接続にすると 運転時間にメリットがあります。


[各シンク別配管位置例図(左シンク)]※注意:エシンク・フォルテシンクは水栓取付位置が標準と逆になります。

人大スクエアマルチシンク・ステンレススクエアマルチシンク











フォルテシンク





■深型食器洗い乾燥機の配管・コンセント取り付け位置例

給湯(給水)管

硬質塩化ビニル

ライニング鋼管(相当品)

アングル型 l- 水栓

(ハンドル式、固定ゴマタイプ)

壁出しの配管例


断熱材(φ48) Rc1/2ソケット –

エルボ

排水管HT20


排水管HT20

床立ち上げの配管例



コンセントの取り付け位置 (キッチン高さ850mmの場合)

市販されている125V、15Aのアースターミナル付 専用コンセントで専用回路を設置してください。 専用コンセントは現地にて手配してください。




■浅型食器洗い乾燥機の配管・コンセント取り付け位置例


壁出しの配管例


床立ち上げの配管例

コンセントの取り付け位置 (キッチン高さ850mmの場合)


市販されている125V、15Aのアースターミナル付 専用コンセントで専用回路を設置してください。 専用コンセントは現地にて手配してください。








品番 UDDN015-UHD-S 機種名 G7604CSCiWO

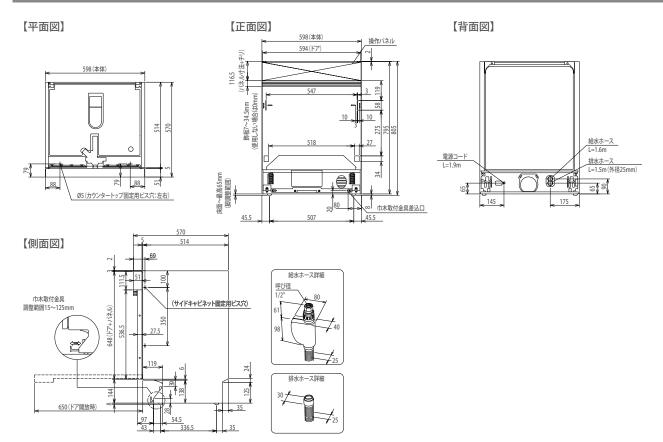


品番 UDDN014-DHD-S 機種名 G5644SCiWO


【平面図】





【正面図】




【背面図】






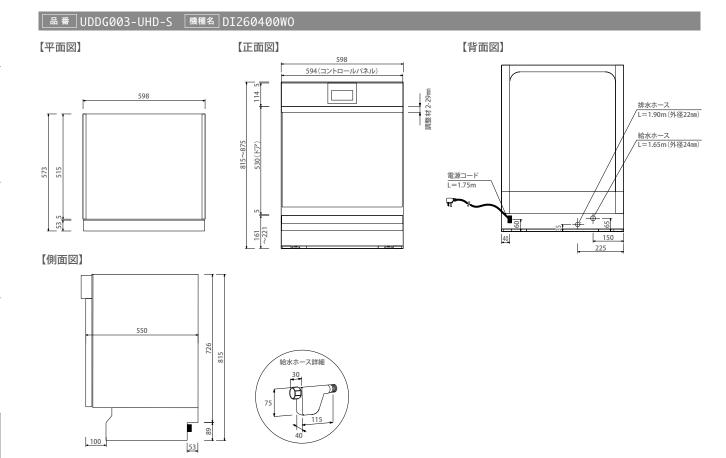


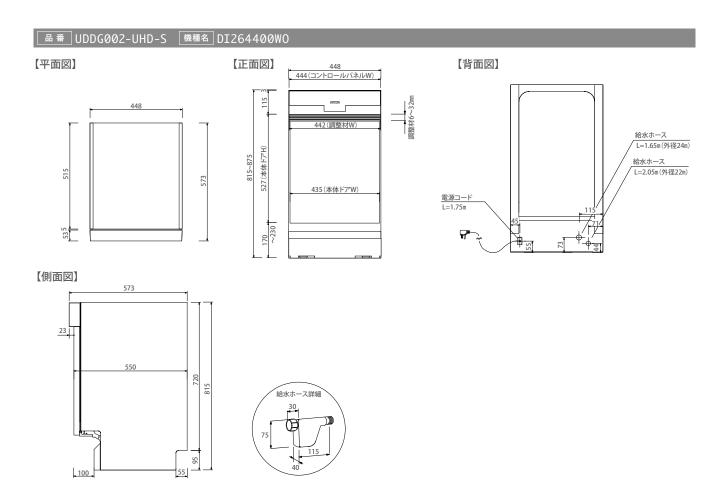

品番 UDDP010-UHD 機種名 NP-60EF1WWO

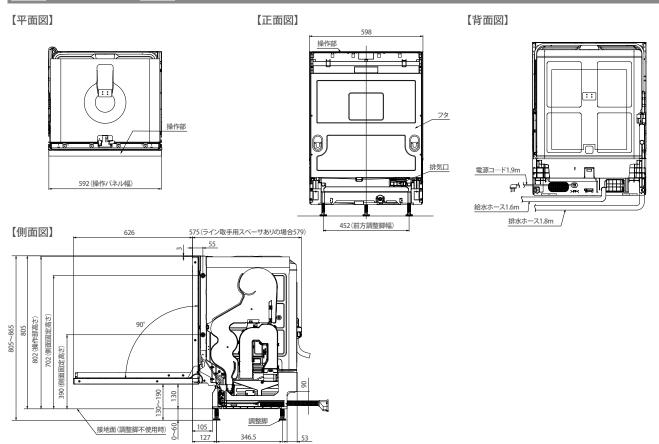

品番 UDDP012-UHD 機種名 NP-45EF1WW0

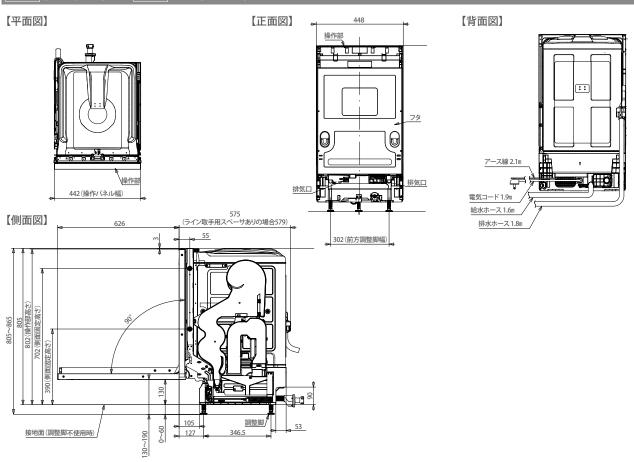


【側面図】

546

23

品番 UDDPØ11-EHD-S 機種名 NP-45ME9WAAWO

【平面図】 操作部 507(引出しストローク)




627


602

410


۰، 💿





【正面図】




品番 UDDR009-EHD-S 機種名 RKW-D401GPMAWO










品番 UDDR008-CHD-S 機種名 RKW-405GPM-STW0


【平面図】


【正面図】













【側面図】




品番 UDDR006-CHD-V 機種名 RKW-405AM-SVWO

【平面図】


【正面図】




【背面図】




【側面図】




□ 品番 UDHF039-〈 〉N- □ 【機種名 MKR-3B-[][]WO

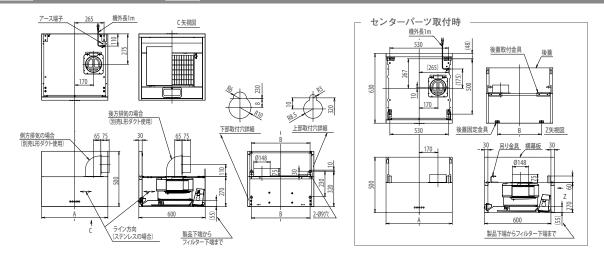

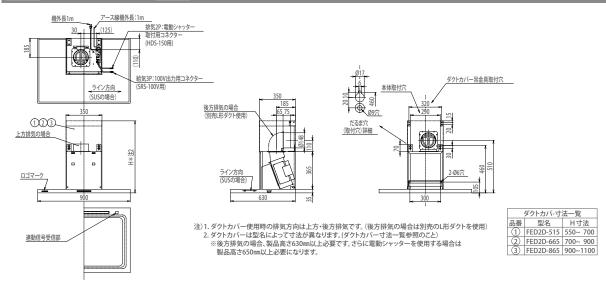


| □ 品 番 | UDHA013-9NN- □ | | 機種名 | GIL-902 [] WC

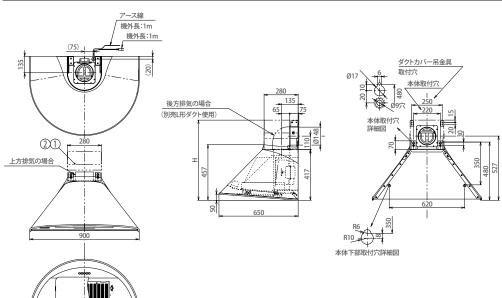


注)1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)	
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)	
※後方排気の場合、製品高さ700mm以上必要です。	

ダクトカハ・寸法一覧		
品番	型名	H寸法
1	DCG-280	700~ 800
2	DCG-380	800~1000


品番 UDHW004-97N-W 機種名 WBSD-902AMW7W0

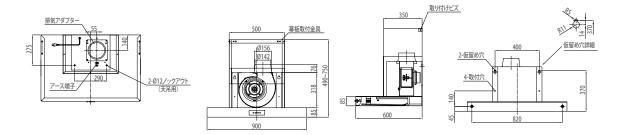

□ 品番 UDHF021-9N(L/R) - ⟨ ⟩ 機種名 CLRL-ECS-902(L/R) [] WO

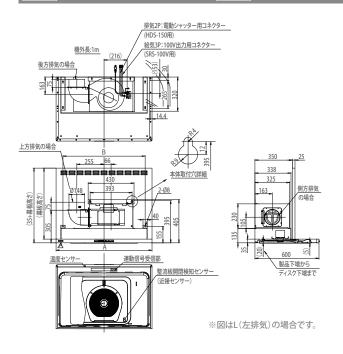


□ 田 番 UDHF022-〈 〉NN- □ 機種名 SERL-EC-[]1[]WO

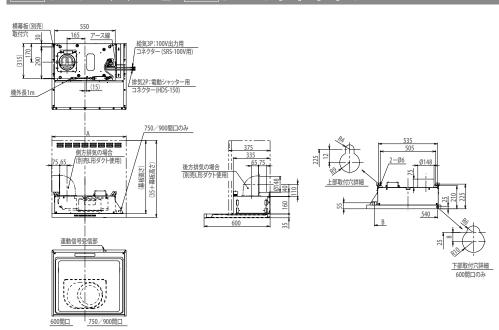



設備機器図面「レンジフード 壁付けタイプ]


SERL シリーズ用同時給排ユニット 本体品番: UDHF023- □ NN-〈 〉

□ 品番 UDMF022- □ 7N-〈 〉 [機種名 SERV- []665 [

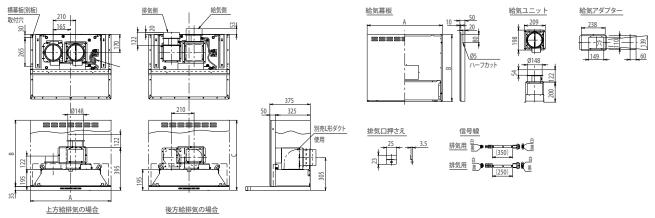

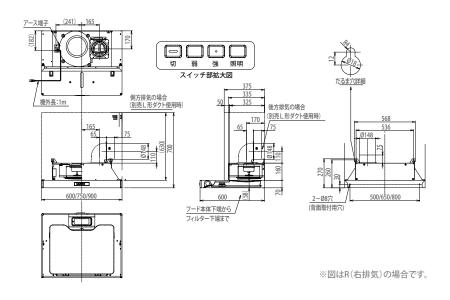


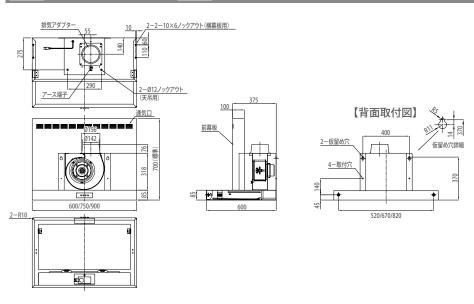

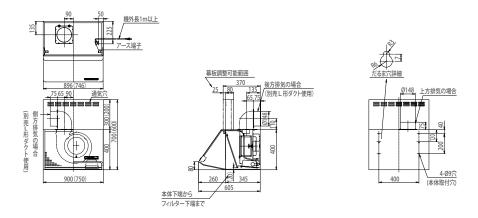

□ 田番 UDHF037- □ N (L/R) - 〈 〉 [機種名 BFRS-3F- [] 1 (L/R) [] WO

#が勝気の場合 (別形L形ダクト使用) (569) 375 (8方排気の場合 (別形L形ダクト使用) (559) 375 (8方排気の場合 (別形L形ダクト使用) (559) 375 (555) (555) (555) (555) (555) (555) (555) (575) (577) (5 ※前幕板の梁欠き対応寸法については P.78 にてご確認ください。

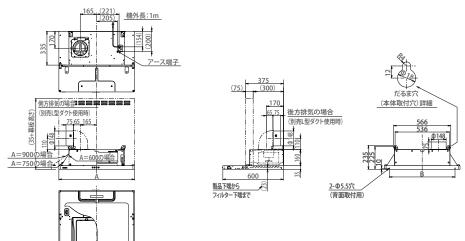



※図はL(左排気)の場合です。


※図はR(右排気)の場合です。

※前幕板の梁欠き対応寸法については P.79 にてご確認ください。


< L側方排気の場合 >










< L上方排気の場合 >










< R側方排気の場合 >










< R上方排気の場合 >










< L側方排気の場合 >










< L上方排気の場合 >










< R側方排気の場合 >










< R上方排気の場合 >








□ 品番 UDHA010-SP (L/R) - □ □ 機種名 SFEDL-952 (L/R) [給気3P:100V出力用コネクター (SRS-100V用) 機外長1m 排気2P:電動シャッター 取付用コネクター(HDS-150用) ライン方向 (ステンレスの場合 上方排気の場合 だるま穴 475 後方排気の場合 (別売L形ダクト使用) 本体取付穴 510 460 2-Ø6穴 (ステンレスの場合) 連動信号受信部

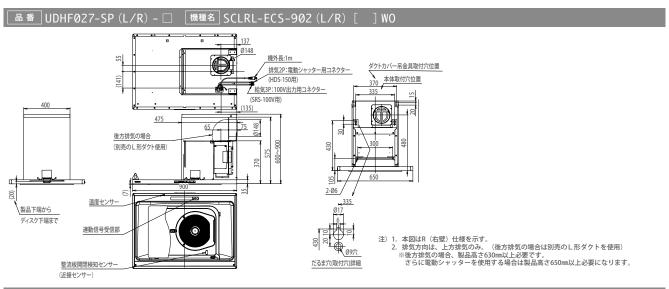



注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)

※図はL(左壁)の場合です。

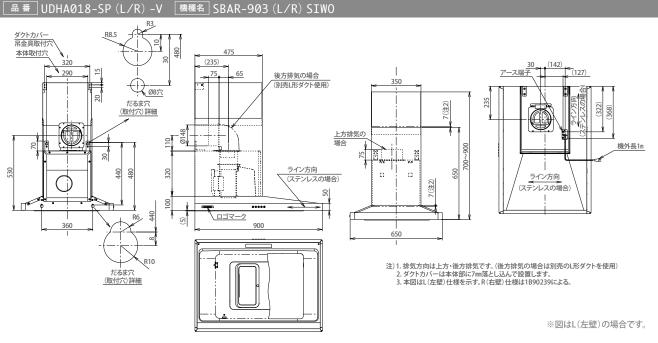


□ 田 田 UDHA015-SP (L/R) - □ 機種名 SBARR-903V (L/R) WO

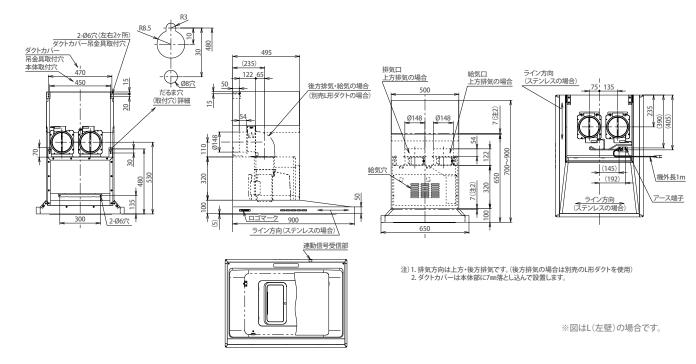


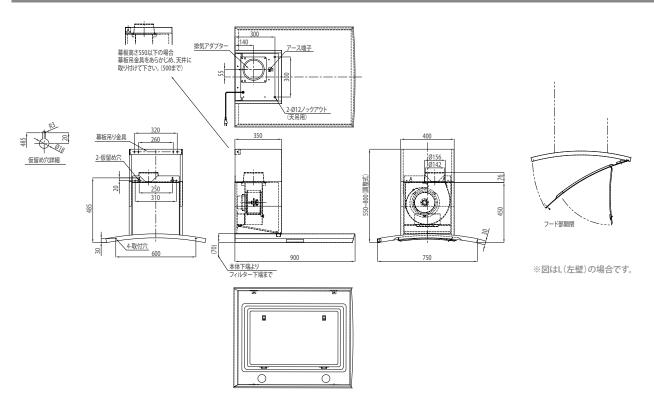


□品番 UDHA012-CPN- □ 【機種名 CFEDL-952 [] WO

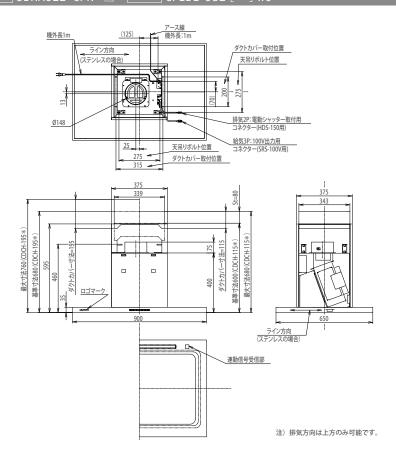

品番 UDHF030-CPN- □ 機種名 CCLRL-ECS-902[] WO

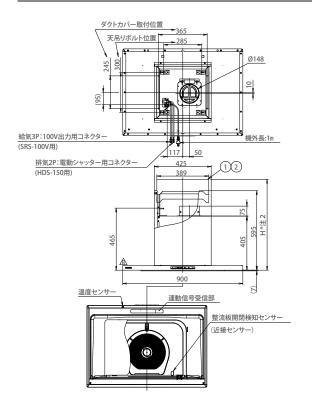





注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。 2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。

ダクトカバー寸法一覧			
品番	型名	H寸法	
1	CDCM-115	600~ 680	
2	CDCM-195	680~ 760	

品番 UDHA019-CPN-V 機種名 CBAR-903SIWO

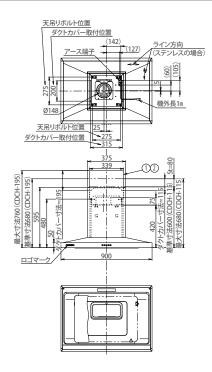





注)1.排気方向は上方のみ可能です。 2.ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。

	ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法	
1	CDCH-115	600~ 680	
(3)	CDCH-105	680~ 760	


□ 田 田 UDHA017-CPN- □ 機種名 CBARR-903V [] WO

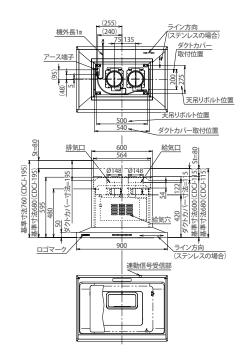



注)1. 排気方向は上方のみ可能です。 2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。

	ダクトカバー寸法一覧			
	品番	型名	H寸法	
Γ	1	CDCJ-115	600~ 680	
Г	(2)	CDCJ-195	680~ 760	

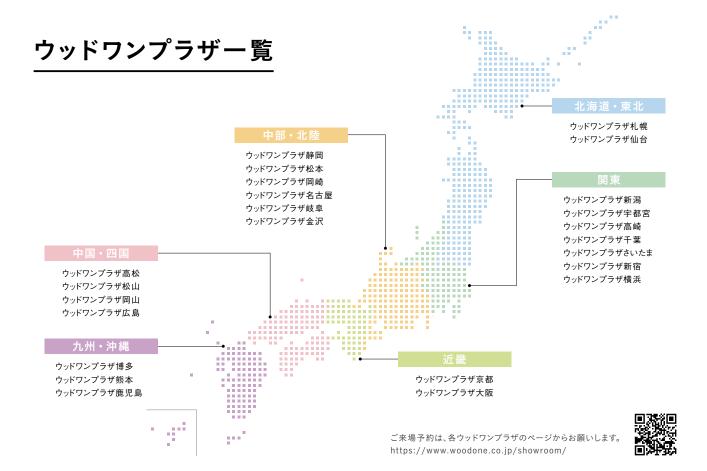

各ショールームへのご予約はこちらから

詳しい展示内容・営業時間・休館日は、各ショールームにお問い合わせください。

			Tel
ウッドワンプラザ札幌	〒 062-0020	北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17	050-9000-336
ウッドワンプラザ仙台	〒 983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野4-2-24 サンエスビル1F	050-9000-337
ウッドワンプラザ新潟	〒 950-0922	新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24	050-9000-341
ウッドワンプラザ宇都宮	〒 321-0954	栃木県宇都宮市元今泉5-4-11	050-9000-338
ウッドワンプラザ高崎	〒 370-0851	群馬県高崎市上中居町379-1	050-9000-338
ウッドワンプラザ千葉	〒 260-0843	千葉県千葉市中央区末広2-12-6	050-9000-339
ウッドワンプラザさいたま	〒 336-0926	埼玉県さいたま市緑区東浦和4-13-21	050-9000-339
ウッドワンプラザ新宿	〒 163-1006	東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿 パークタワー リビングデザインセンターOZONE6F	050-9000-340
ウッドワンプラザ横浜	〒 224-0012	神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7	050-9000-341
ウッドワンプラザ静岡	〒 422-8036	静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1	050-9000-343
ウッドワンプラザ松本	〒 390-0825	長野県松本市並柳1-5-14	050-9000-342
ウッドワンプラザ岡崎	〒 444-0814	愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1	050-9000-343
ウッドワンプラザ名古屋	〒 456-0006	愛知県名古屋市熱田区沢下町5-5 Sonosakiヱ金山2F	050-9000-344
ウッドワンプラザ岐阜	〒 500-8383	岐阜県岐阜市江添2-9-20	050-9000-342
ウッドワンプラザ金沢	〒 921-8801	石川県野々市市御経塚4-72	050-9000-341
ウッドワンプラザ京都	〒 612-8447	京都府京都市伏見区竹田西内畑町58	050-9000-344
ウッドワンプラザ大阪	〒 530-0011	大阪府大阪市北区大深町うめきた・グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル5F	050-9000-345
ウッドワンプラザ高松	〒 761-0301	香川県高松市林町2536-16	050-9000-346
ウッドワンプラザ松山	〒 790-0951	愛媛県松山市天山1-10-23	050-9000-347
ウッドワンプラザ岡山	〒 700-0971	岡山県岡山市北区野田3-23-8	050-9000-346
ウッドワンプラザ広島	〒 738-0023	広島県廿日市市下平良1-12-1	050-9000-332
ウッドワンプラザ博多	〒 812-0042	福岡県福岡市博多区豊2-3-11	050-9000-347
ウッドワンプラザ熊本	〒 862-0968	熊本県熊本市南区馬渡2-1-20	050-9000-348
ウッドワンプラザ鹿児島	〒 891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3-33	050-9000-348

2025年1月現在

支店/営業所/出張所…担当営業へのご連絡、または受発注、商品に関するお問い合わせ、 カタログ・サンプル請求に関するお問い合わせはこちら



メーカー保証の安心を、より長く。



もっとあんしん キッチン延長保証サー

カー保証 1年又は2年

有償修理〈メーカー保証終了後は有償〉

1年 又は 2年

もっとあんしん キッチン延長保証サービス

`_ トータル5年間、突然のトラブル・修理費に備えられるから安心!

※1.お引き渡し日からのメーカー保証期間を含め、トータルでの5年間となります。お引き渡し日より3ヵ月以内にお申し込みください。 ※2.本サービスの対象外となる製品、消耗品の交換など有償となる修理があります。 ※フレームキッチンは対象外です。

ウッドワンの『もっとあんしん キッチン延長保証 サービス』は、通常 $I \sim 2$ 年のメーカー保証を、 保証外の修理費に比べてわずかな料金で延長 できるサポート制度です。従来のメーカー保証 が切れた後も継続して5年間※ 「、メーカーなら ではの無償修理サービス※ | をご利用いただけ るから安心です。

【保証対象外の例】

- IH クッキングヒーター/ガラストップの交換:部品代約 20,000 円※ +メーカー規定修理費
- ○シャワー水栓/シャワーヘッドの交換:約 10,000 円~※○ガスコンロ/グリル扉の交換:約 5,000 円~※ ○レンジフード/フィルターの交換:約 4,000 円~※
- ○海外製品食器洗い機の修理全般
- ○このほか消耗品 (浄水器のカートリッジ、パッキン類、電球など)
- ※上記は概算です。機種・メーカーによって部品代は異なります。

【ご注意】

同類の設備機器が2台ある場合は 保証料は2件分と | 同親の政順機器がと日める場合は、休証料は2円がとなります。(例えば、ガスコンロと||Hクッキングヒーターが各|台、水栓付きのシンクが2台、など) 詳しくは、当社HPのキッチン延長保証サービスをご覧ください。

webサイトのご案内

▼「木と、くらそう。」木と人とのかかわりをいろいろな角度から見つめるサイトです。

木とくらそう ki-mama

https://woodone.jp



▼交換用の部材や追加アイテムのご購入の「パーツショップ」はこちら

ウッドワン パーツショップ

https://www.woodone-onlineservice.com/



納期に関するご案内 受注~工場出荷 10日

土日祝日を除く。 詳しい納期はお近くの営業所へ お問い合わせください。

- 製品の仕様は2025年6月現在のものです。
 本カタログに掲載の価格は稅技価格です。また、配送費、搬入取付費は含まれておりません。
 掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

ご注意

扉・パネル等の表面材は、色、柄等の連続性はありませんので、 左右で木目柄が揃わないケースがあります 木目は扉、パネル、鏡板の長辺方向に流れています。

販売店・工務店・建設会社様へのお願い

弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事項、お願い事項などの重要な内容を記載、添付した取扱い説明書を用意している商品 があります。お施主様や建物を管理されている方に渡される際は、内容 ご説明の上、お渡しいただきますようお願いします。

Ki-mama.



燃ウッドワン

〒 738-8502 広島県廿日市市木材港南 1-1

00.0120-641-265

ホームページ URL | https://www.woodone.co.jp/

「受付時間] 平日/9:00 ~ 18:00 [休日]土日・祝日・年末年始・夏季休暇 [受付時間]平日・土日・祝日/9:00~18:00 ※年末年始・夏季休暇は対応しておりません。 ※土日・祝日は修理の受付のみの対応となります。実際の対応は翌営業日からとなります。 ※緊急修理対応をお約束するものではございません。

プラン、見積概算、特注の可否、納期、在庫確認、カタログ、 サンプル請求につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。

ZCSG685 第1版 25.06WD